


KARTA TECHNICZNA


TAŚMA PERFOROWANA

TZ-ZVID

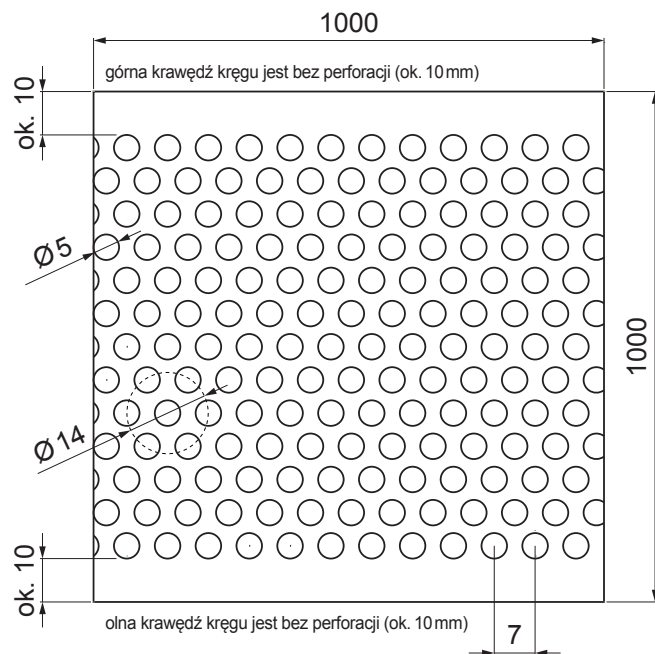

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)

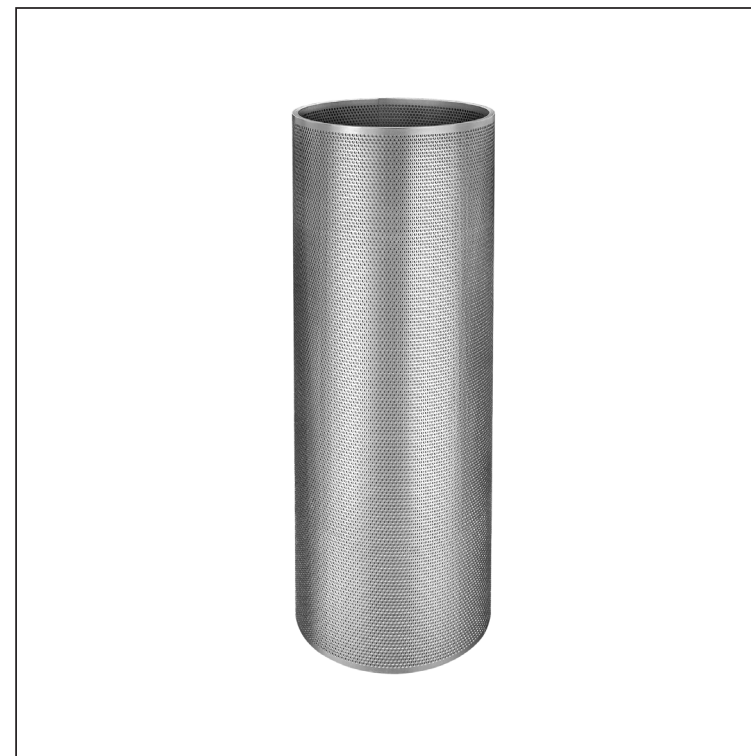

TZ Tytan-cynk – Natur

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG	
				QUALITY®	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓLT.					
POM. URZ.			Norma STN		NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.	STARY RYS.		NR RYS.
NAZWA				Liczba arkuszy	Arkusz
Taśma perforowana				TZ-ZVID	

Utworzone: 20.04.2026 13:24:50

Zmiany techniczne zastrzeżone