


KARTA TECHNICZNA


TAŚMA PERFOROWANA

P-ZVID

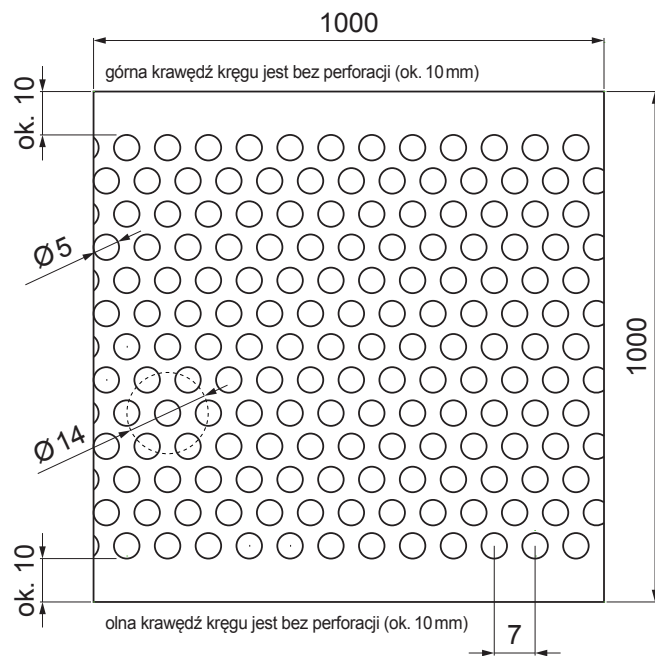

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)

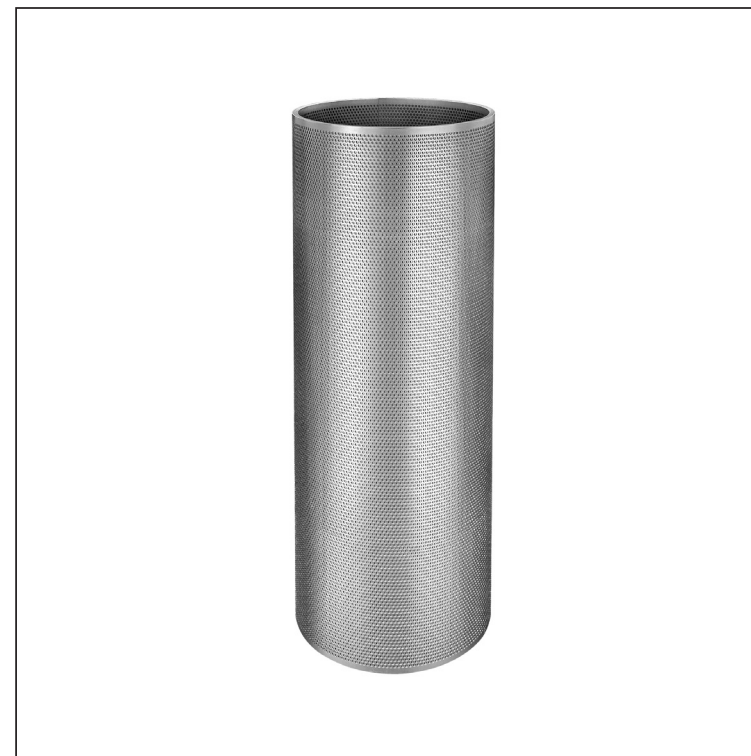

USS Ocynkowana stal – U. S. Steel

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model
ZN. MAT					
WYM. PÓLT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ. Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Taśma perforowana			Liczba arkuszy	P-ZVID Arkusze

Utworzone: 21.04.2026 07:18:34

Zmiany techniczne zastrzeżone