


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA

P-ZVID



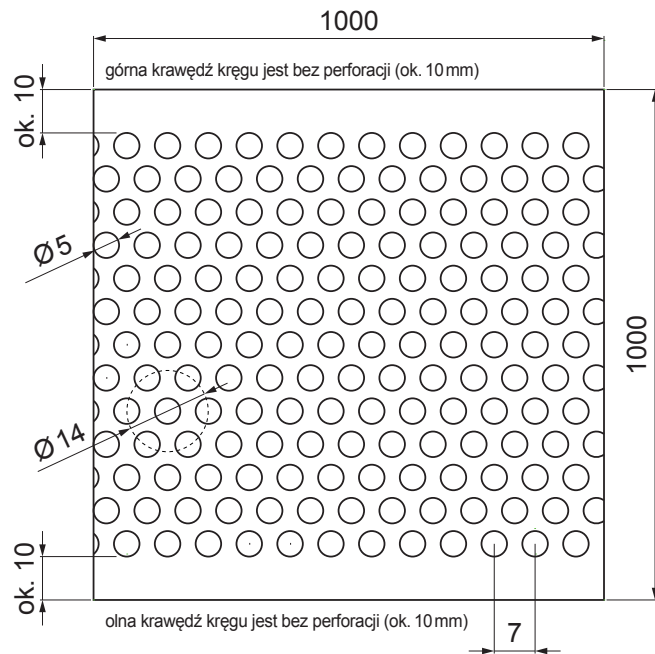



1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)



AN TM Ocynkowana stal powlekana: Antracyt – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	  
ZN. MAT				
WYM. PÓLT.				SKALA
POM. URZ.				Norma STN
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.
SPRAW.				NR POL.
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.
NAZWA	Taśma perforowana			NR RYS.
				Liczba arkuszy
				P-ZVID
				Arkusze 

Utworzone: 20.04.2026 13:06:24

Zmiany techniczne zastrzeżone