


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA

P-ZVID

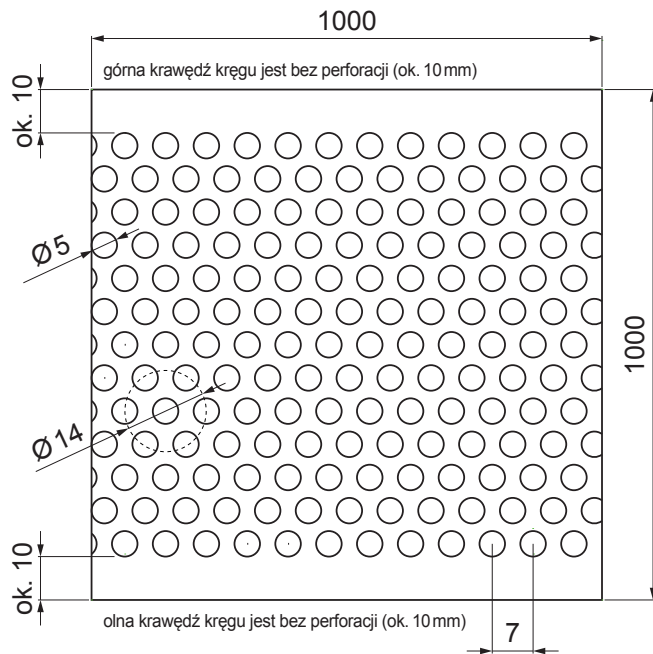

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)



AN TM Ocynkowana stal powlekana: Antracyt – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model
ZN. MAT					
WYM. PÓLT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Taśma perforowana			Liczba arkuszy	P-ZVID Arkusze

Utworzone: 20.04.2026 11:43:59

Zmiany techniczne zastrzeżone