


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA

W-ZVID

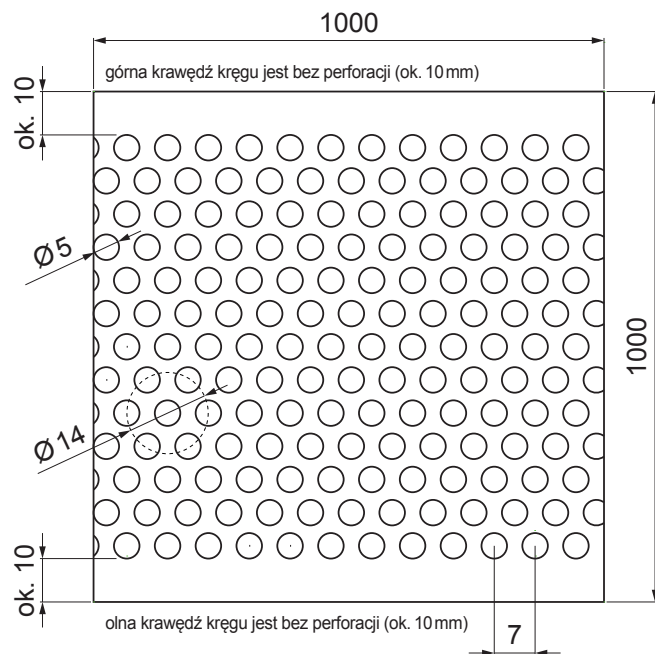

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)



TMM TM Aluminium powlekane: Testa di Moro W.15 – RAL 8028 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓLT.					
POM. URZ.			Norma STN		NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.	ZMIAN.		NR POL.	
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.	STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA			Liczba arkuszy		
Taśma perforowana			W-ZVID		
			Arkusz 		

Utworzone: 21.04.2026 20:17:55

Zmiany techniczne zastrzeżone