


KARTA TECHNICZNA

# TAŚMA PERFOROWANA

# W-ZVID

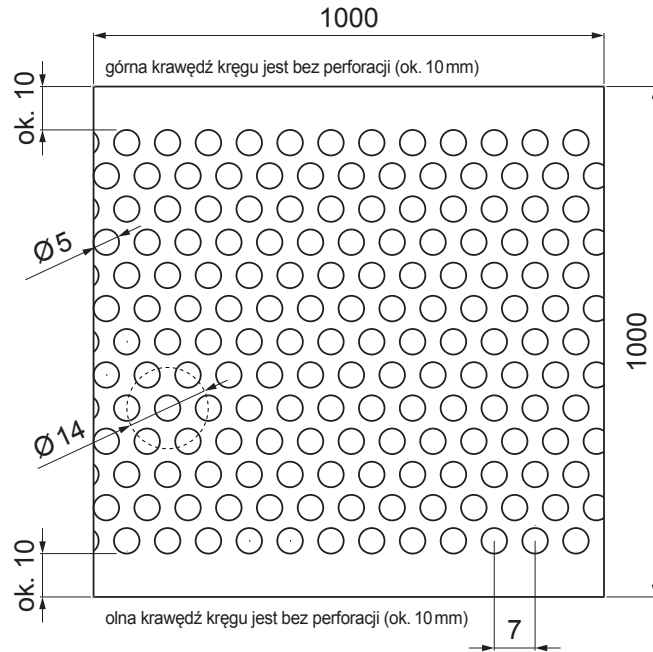

**1 m<sup>2</sup> = 1 mb**

1 m<sup>2</sup> to 46 % odpadów  
(46 % to powierzchnia otworów)



**SSM SS** Aluminium powlekane: Jasnoszary W.15 – RAL 7005 / Jasnoszary – RAL 7005

|                   |                |          |        |                |         |
|-------------------|----------------|----------|--------|----------------|---------|
| INDEKS            | ZMIANA         | DATA     | PODPIS | <b>KJG</b>     |         |
|                   |                |          |        | QUALITY®       |         |
| ZN. MAT           |                |          | K.O.   | MASA kg        | SKALA   |
| WYM. PÓLT.        |                |          |        |                |         |
| POM. URZ.         |                |          |        | Norma STN      | NR KL.  |
| SPORZ.            | Ing. Kluska M. |          |        | ZMIAN.         | NR POL. |
| SPRAW.            |                |          |        |                |         |
| TECHNOL.          |                | TECHNOL. |        | STARY RYS.     | NR RYS. |
| NAZWA             |                |          |        | Liczba arkuszy | W-ZVID  |
| Taśma perforowana |                |          |        |                | Arkusz  |

Utworzone: 20.04.2026 02:03:15

Zmiany techniczne zastrzeżone