
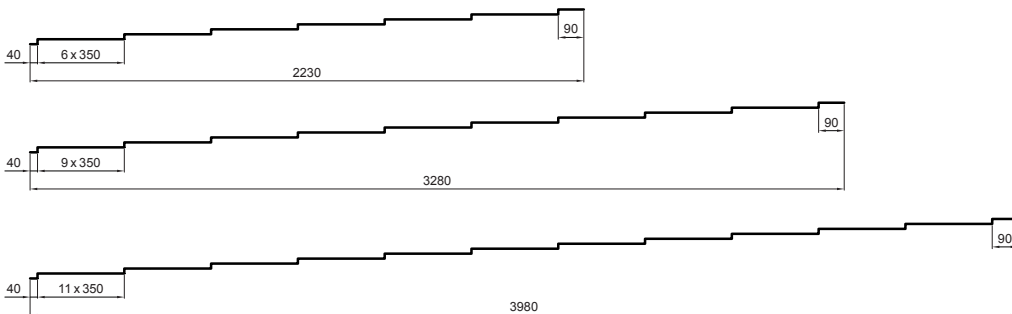


KARTA TECHNICZNA

BLACHODACHÓWKA UNI 2 STANDARD

UNI2-TS

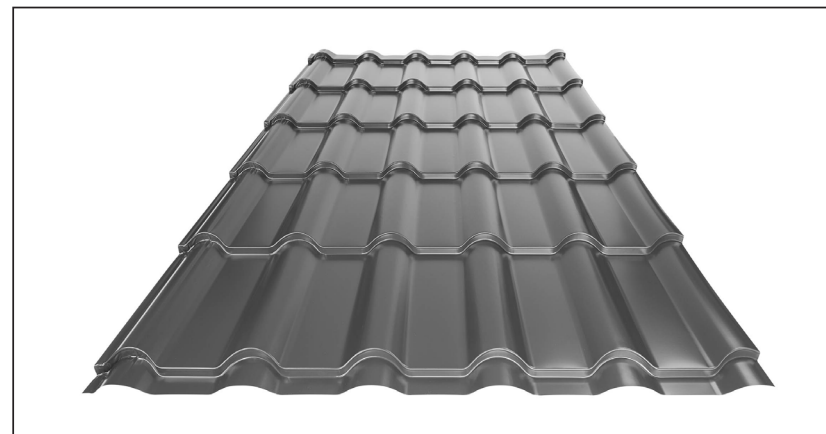

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100
Szerokość całkowita	1184
Grubość blachy	0,50
Wysokość profilu (standard)	44,5
Wysokość przetłoczenia (standard)	20
Długość modułu (standard)	350
Długość arkusza	2230 / 3280 / 3980
Waga	ok. 5,0 kg/m ²



AN Ocynkowana stal powlekana MARCEGAGLIA – Antracyt – RAL 7016

Wymiary [mm]				
Grubość	Liczba modułów	Długość całkowita	Powierzchnia efektywna m ² /szt	Powierzchnia całkowita m ² /szt
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	UNI 2	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA		
WYM. PÓŁT.					Norma STN	NR KL.	
POM. URZ.					ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.					STARY RYS.	NR RYS.	
TECHNOL.			TECHNOL.				
NAZWA				Blachodachówka UNI 2 standard		Liczba arkuszy	UNI2-TS Arkusz

Utworzone: 20.04.2026 15:21:38

Zmiany techniczne zastrzeżone