
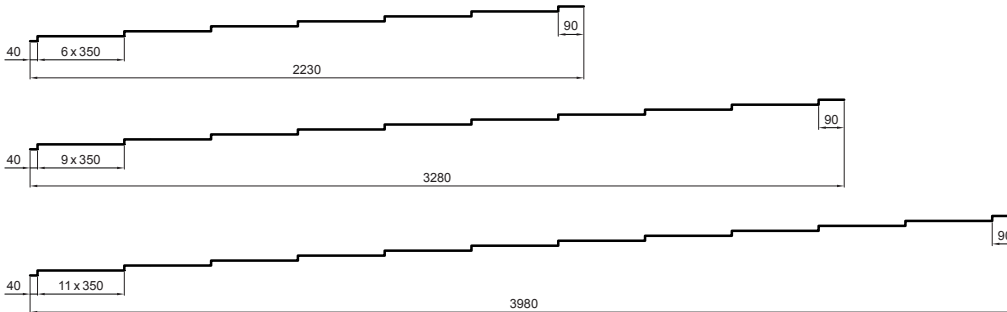


KARTA TECHNICZNA

BLACHODACHÓWKA UNI 2 STANDARD

UNI2-TS

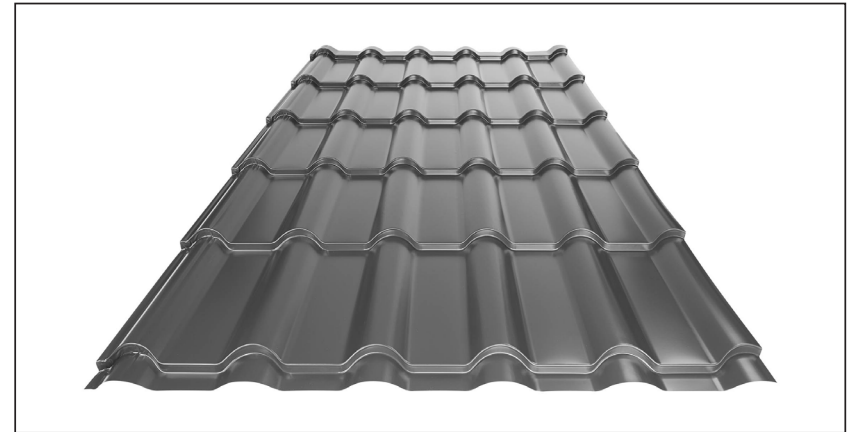

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100
Szerokość całkowita	1184
Grubość blachy	0,50
Wysokość profilu (standard)	44,5
Wysokość przetłoczenia (standard)	20
Długość modułu (standard)	350
Długość arkusza	2230 / 3280 / 3980
Waga	ok. 5,0 kg/m ²



Ocynkowana stal powlekana MARCEGAGLIA – Antracyt – RAL 7016

Wymiary [mm]				
Grubość	Liczba modułów	Długość całkowita	Powierzchnia efektywna m ² /szt	Powierzchnia całkowita m ² /szt
0,50	6	2230	2,464	2,665
0,50	9	3280	3,624	3,920
0,50	11	3980	4,398	4,756

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	UNI 2	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA		
WYM. PÓŁT.			Norma STN			NR KL.	
POM. URZ.			ZMIAN.			NR POL.	
SPRAW.			STARY RYS.			NR RYS.	
TECHNOL.			TECHNOL.			Liczba arkuszy	
NAZWA			Blachodachówka UNI 2 standard			UNI2-TS	
						Arkusz	

Utworzone: 05.06.2026 00:43:47

Zmiany techniczne zastrzeżone