


KARTA TECHNICZNA


GĄSIOR DO BLACHODACHÓWKI

UNI-HRE

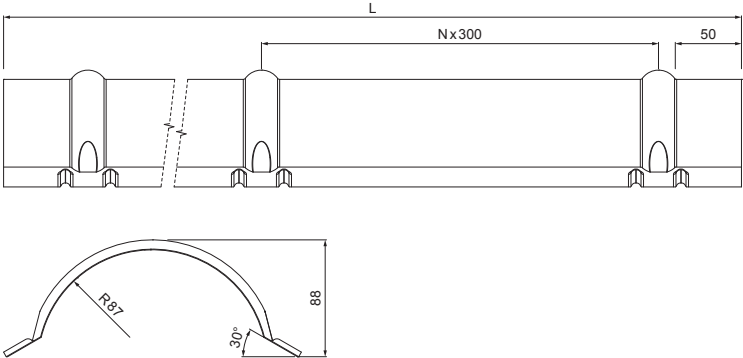

SZCZEGÓŁ:

- 1. gąsior do blachodachówki 2 m lub 3 m szerokość zakrycia 1,864 m (2 m) oraz 2,936 m (3 m)
- 2. wkręt farmerski 4,8 x 20
- 3. blachodachówka
- 4.łaty dachowe
- 5.łaty
- 6. krokiew
- 7. pas nadrynnowy
- 8. ochronny pas wentylacyjny
- 9. folia
- 10. rynna półokrągła
- 11. hak

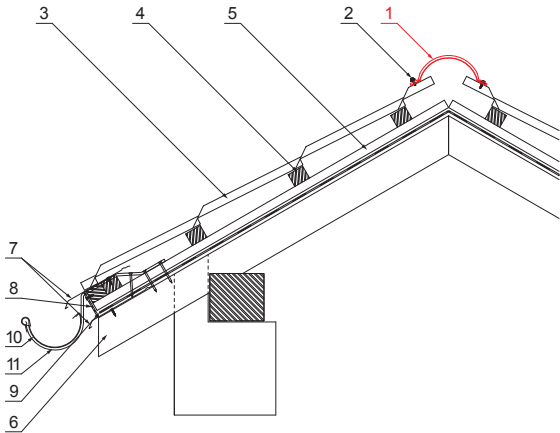

Wymiary [mm]		
Długość [m]	L	N
2,0	1925	6
3,0	2825	9



AN Ocynkowana stal powlekana – Antracyt – RAL 7016

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®		Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg		SKALA	
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.	
SPORZ. Ing. Kluska M.				ZMIAN.		NR POL.	
SPRAW.							
TECHNOL.			TECHNOL.	STARY RYS.		NR RYS.	
NAZWA			Gąsior do blachodachówki		Liczba arkuszy		UNI-HRE
							Arkusz

Utworzone: 14.03.2026 23:53:42

Zmiany techniczne zastrzeżone