



KARTA TECHNICZNA

USZCZELKA KLINOWA

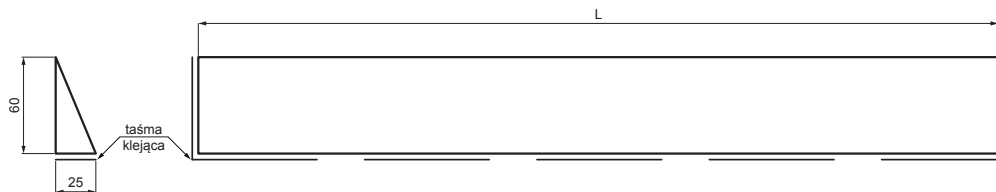

DETAIL:

1. uszczelka klinowa
2. rynna koszowa
3. wkręt farmerski 4,8x20
4. blachodachówka
5. łąty dachowe
6. łąty
7. krokiew
8. krokiew rynny koszowej
9. folia / hydroizolacja zabezpieczająca
10. deskowanie rynny koszowej

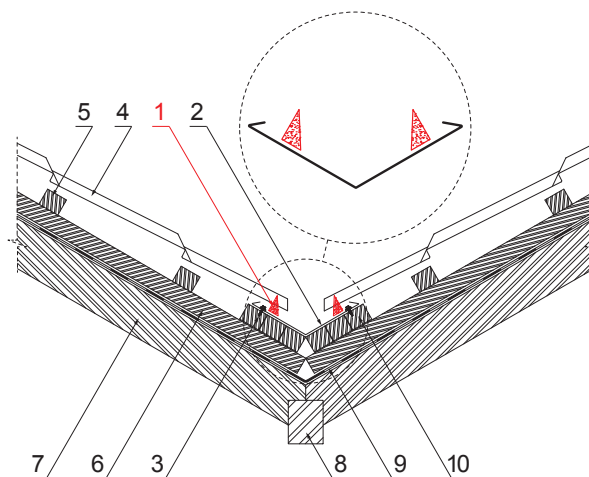

Do przymocowanej rynny koszowej należy przylepić taśmę uszczelniającą. Potem położyć pokrycie. Taśma uszczelniająca musi być położona tak, aby nie dopadało na nią promieniowanie słoneczne (należy je w sposób wystarczający zakryć pokryciem). Taśma zapobiega przedostawianiu się wody pod pokrycie.

Wymiary	
Rozmiar nominalny [mm]	Długość [m]
25x60	1,0

SD-EUV TESZENIE



TM Poliuretan – Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.	MASA kg		SKALA	
WYM. PÓŁT.				Norma STN		NR KL.
POM. URZ.				ZMIAN.		NR POL.
SPORZ. Ing. Kluska M.				STARY RYS.		NR RYS.
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.		NR RYS.
NAZWA		Uszczelka klinowa		Liczba arkuszy		SD-EUV TESZENIE Arkusz

Utworzone: 08.06.2026 03:07:12

Zmiany techniczne zastrzeżone