

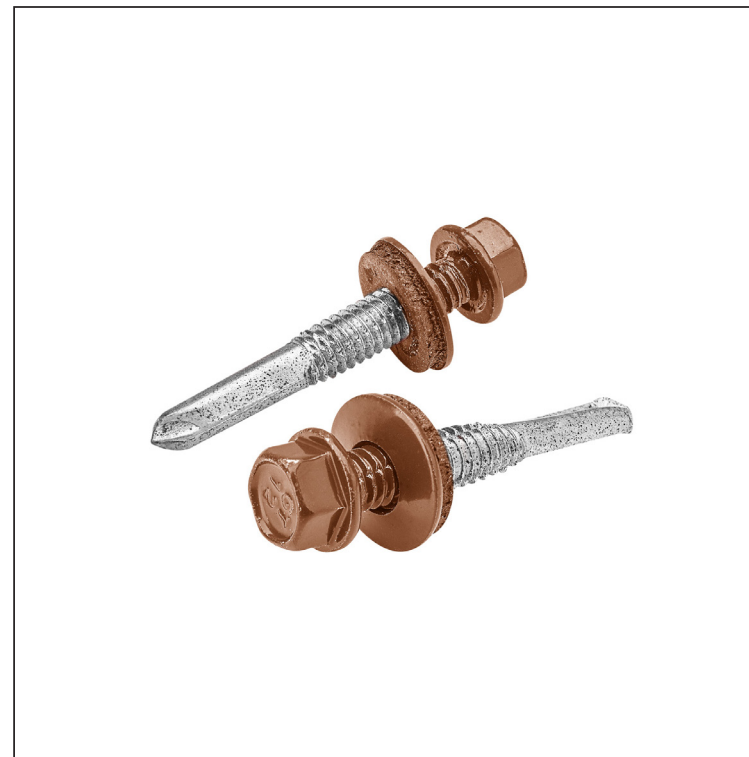


KARTA TECHNICZNA

WKREŃ SAMOWIERCĄCY OCYNKOWANA STAL GT12 UNI-GT12

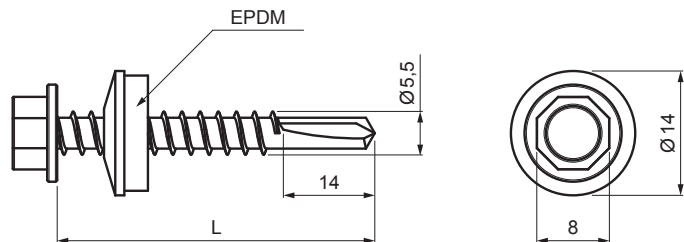

Parametry techniczne:

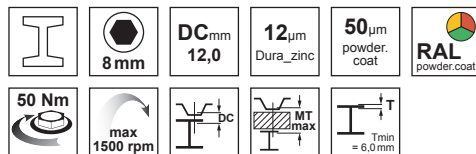

Poprawne nastawienie momentu dokręcającego podczas mocowania śrub:

- A** - moment dokręcający nastawiony poprawnie (równa podkładka, uszczelka równomiernie wciśnięta - lekko zaokrąglona na obwodzie)
- B** - zbyt duża wartość momentu dokręcającego (uszczelka EPDM nadmiernie zdeformowana, możliwość jej pęknięcia i utraty szczelności)
- C** - zbyt mała wartość momentu dokręcającego (podkładka z uszczelką EPDM nie ma dostatecznej zdolności uszczelniania)

Zastosowanie:

- wkręty samowiercące do mocowania profilowanych blach konstrukcyjnych do konstrukcji stalowych walcowanych na gorąco

MH Ocynkowana stal powlekana – Ceglasty – RAL 8004

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓLT.					
POM. URZ.			Norma STN		NR KL.
SPORZ. Ing. Kluska M.		ZMIAN.		NR POL.	
TECHNOL.			TECHNOL.	STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA				Liczba arkuszy	
Wkręt samowiercący ocynkowana stal GT12				UNI-GT12	
				Arkusze	

Utworzone: 05.06.2026 09:12:43

Zmiany techniczne zastrzeżone

Wymiary [mm]	
Rozmiar nominalny	L
5,5x35	35