


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ

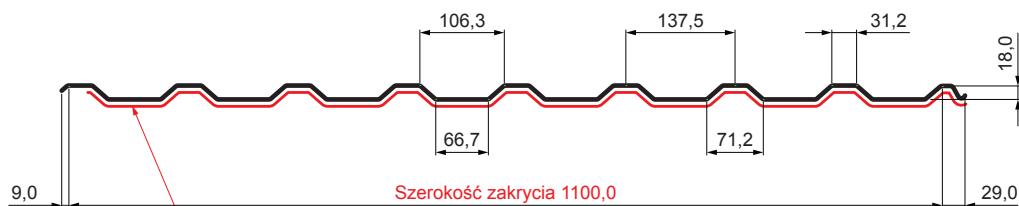

SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-dźwięk, aqua-woda)



SB Ocynkowana stal powlekana – Szaro biały – RAL 9002

| Parametry techniczne [v mm] | |
|-----------------------------|--------------------|
| Szerokość zakrycia | 1100,0 |
| Szerokość całkowita | 1138,0 |
| Wysokość profilu | 18,0 |
| Grubość blachy | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Długość arkusza | max. 8000,0 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|------|---|------------------------|-------------|------------------------|--------|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT | K.O. | | MASA kg | SKALA | | | |
| WYM. PÓŁT. | | | Norma STN | NR KL. | | | |
| POM. URZ. | | | ZMIAN. | NR POL. | | | |
| SPRAW. | Ing. Kluska M. | | STARY RYS. | NR RYS. | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | Liczba arkuszy | | TR-18A SQ | | Arkusz |
| NAZWA | | | Trapez dachowy TR 18A SQ (sound – aqua) | | | | |

Utworzone: 06.06.2026 03:33:24

Zmiany techniczne zastrzeżone