


KARTA TECHNICZNA

# TRAPEZ DACHOWY TR 18A SQ (sound – aqua)

# TR-18A SQ



SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-dźwięk, aqua-woda)

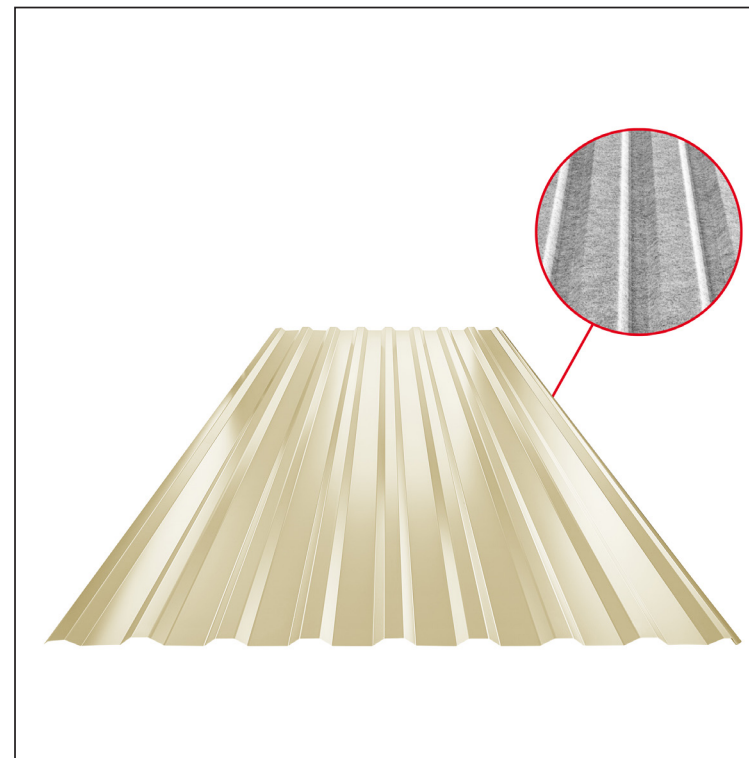

**SK** Ocynkowana stal powlekana – Kość słoniowa – RAL 1015

| Parametry techniczne [v mm] |             |
|-----------------------------|-------------|
| Szerokość zakrycia          | 1100,0      |
| Szerokość całkowita         | 1138,0      |
| Wysokość profilu            | 18,0        |
| Grubość blachy              | 0,60        |
| Długość arkusza             | max. 8000,0 |

|            |                |      |   |                        |             |                        |  |
|------------|----------------|------|---|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEKS     | ZMIANA         | DATA | PODPIS                                  | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR18</b> | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT    | K.O.           |      | MASA kg                                 | SKALA                  |             |                        |  |
| WYM. PÓŁT. |                |      | Norma STN                               | NR KL.                 |             |                        |  |
| POM. URZ.  | Ing. Kluska M. |      | ZMIAN.                                  | NR POL.                |             |                        |  |
| SPRAW.     |                |      | STARY RYS.                              | NR RYS.                |             |                        |  |
| TECHNOL.   | TECHNOL.       |      | Liczba arkuszy                          | TR-18A SQ              |             |                        |  |
| NAZWA      |                |      | Trapez dachowy TR 18A SQ (sound – aqua) |                        | Arkusz      |                        |  |

Utworzone: 05.06.2026 08:36:13

Zmiany techniczne zastrzeżone