

KARTA TECHNICZNA


TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ



SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-dźwięk, aqua-woda)

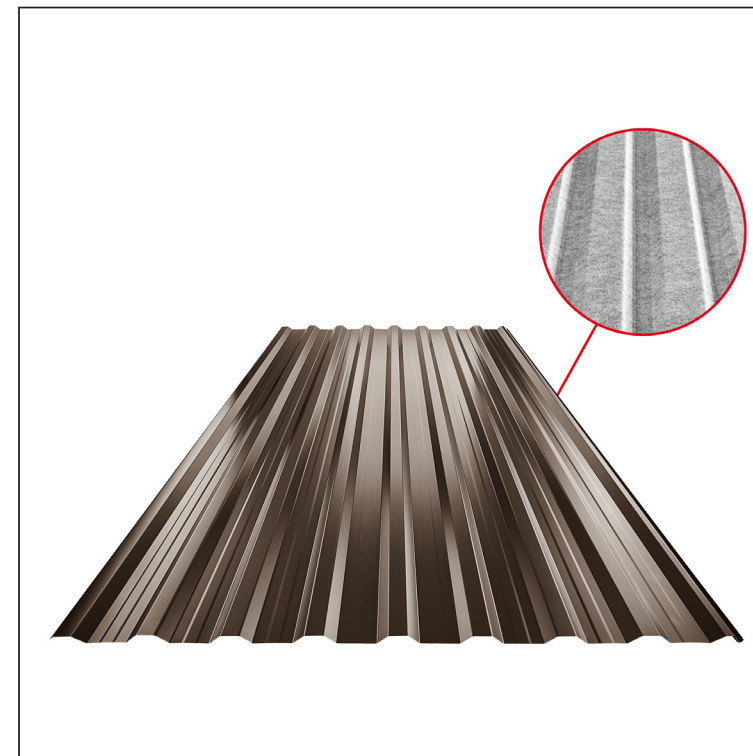

TM Ocynkowana stal powlekana – Testa di Moro – RAL 8028

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,50 / 0,55
Długość arkusza	max. 8000,0

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.			
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.							
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.			
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+ SQ (sound – aqua)		Liczba arkuszy	TR-18A+ SQ	Arkusz		

Utworzone: 21.04.2026 20:17:39

Zmiany techniczne zastrzeżone