


KARTA TECHNICZNA


# TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

## TR 18A+ SQ (sound – aqua)


# TR-18A+ SQ

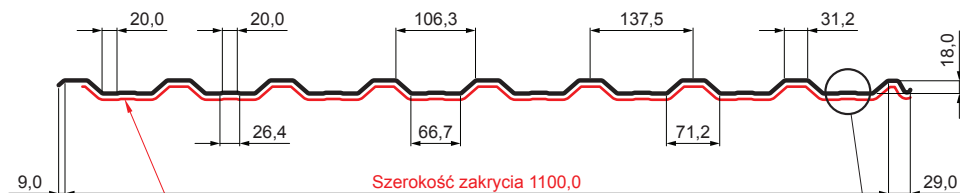

SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm  
 info: SQ (sound-dźwięk, aqua-woda)



A+ = przetłoczenie

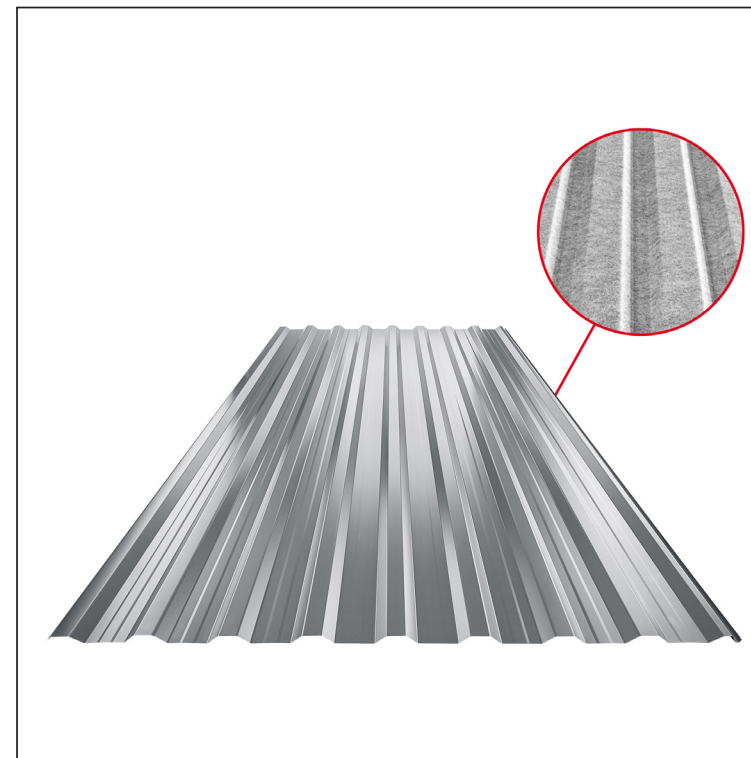

**PS** Ocynkowana stal powlekana – Szary – RAL 7037

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,55
Długość arkusza	max. 8000,0

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.			
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.							
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.			
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+ SQ (sound – aqua)		Liczba arkuszy	TR-18A+ SQ	Arkusz		

Utworzone: 05.06.2026 19:58:01

Zmiany techniczne zastrzeżone