


KARTA TECHNICZNA


TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

TR 18A+ SQ (sound – aqua)


TR-18A+ SQ

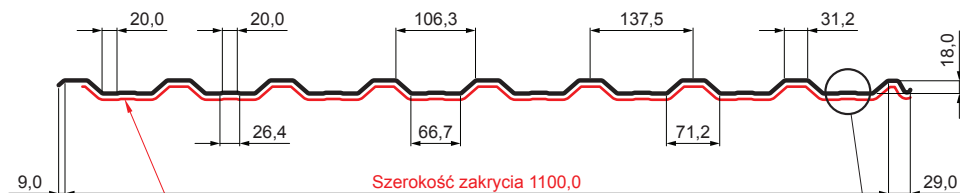

SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-dźwięk, aqua-woda)



A+ = przetłoczenie

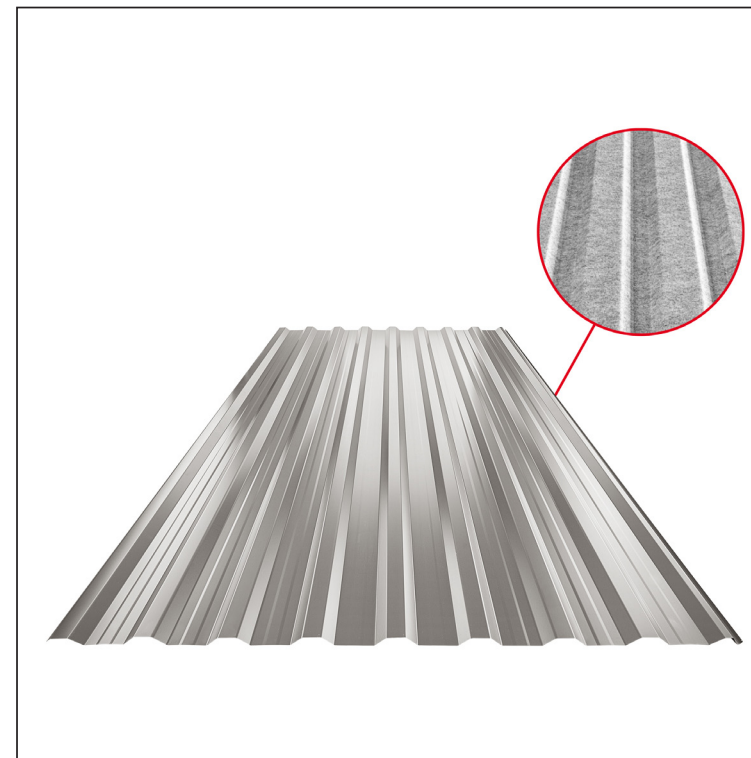

BHT Ocynkowana stal powlekana – Srebrny ciemny – RAL 9007

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,55 / 0,60
Długość arkusza	max. 8000,0

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	K.O.		MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.			Norma STN	NR KL.			
POM. URZ.			ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.			STARY RYS.	NR RYS.			
TECHNOL.	TECHNOL.		Liczba arkuszy		TR-18A+ SQ		Arkusz
NAZWA			Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+ SQ (sound – aqua)				

Utworzone: 21.04.2026 03:52:47

Zmiany techniczne zastrzeżone