

KARTA TECHNICZNA


# TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

## TR 35A+ SQ (sound – aqua)

# TR-35A+ SQ



SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm.  
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

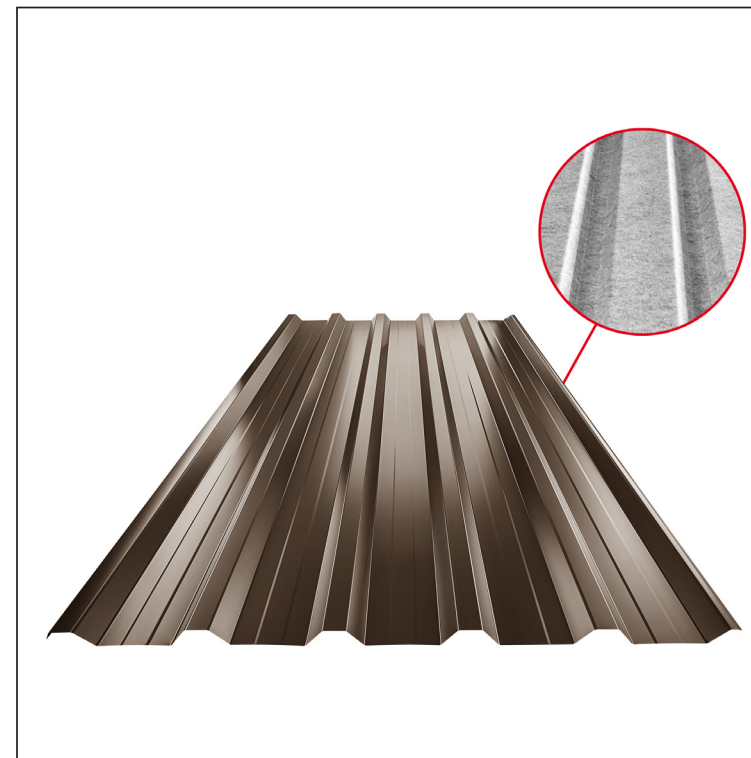

**TM** Ocynkowana stal powlekana – Testa di Moro – RAL 8028

| Parametry techniczne [v mm] |             |
|-----------------------------|-------------|
| Szerokość zakrycia          | 1060,0      |
| Szerokość całkowita         | 1085,0      |
| Wysokość profilu            | 34,5        |
| Grubość blachy              | 0,50 / 0,55 |
| Długość arkusza             | max. 8000,0 |

|            |  |      |                |                        |             |                        |  |
|------------|--|------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--|
| INDEKS     | ZMIANA   | DATA | PODPIS         | <b>KJG</b><br>QUALITY® | <b>TR35</b> | Scan code for 3D model |  |
| ZN. MAT    |  | K.O. | MASA kg        | SKALA                  |             |                        |  |
| WYM. PÓŁT. |  |      |                |                        |             |                        |  |
| POM. URZ.  |  |      | Norma STN      | NR KL.                 |             |                        |  |
| SPORZ.     | Ing. Kluska M.   |      | ZMIAN.         | NR POL.                |             |                        |  |
| SPRAW.     |  |      |                |                        |             |                        |  |
| TECHNOL.   | TECHNOL.   |      | STARY RYS.     | NR RYS.                |             |                        |  |
| NAZWA      | Trapez dachowy z przetłoczeniem<br>TR 35A+ SQ (sound – aqua) |      | Liczba arkuszy | TR-35A+ SQ             | Arkusz      |                        |  |

Utworzone: 06.06.2026 21:05:07

Zmiany techniczne zastrzeżone