

KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

TR 35A+ SQ (sound – aqua)


TR-35A+ SQ



SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm.
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = przetłoczenie

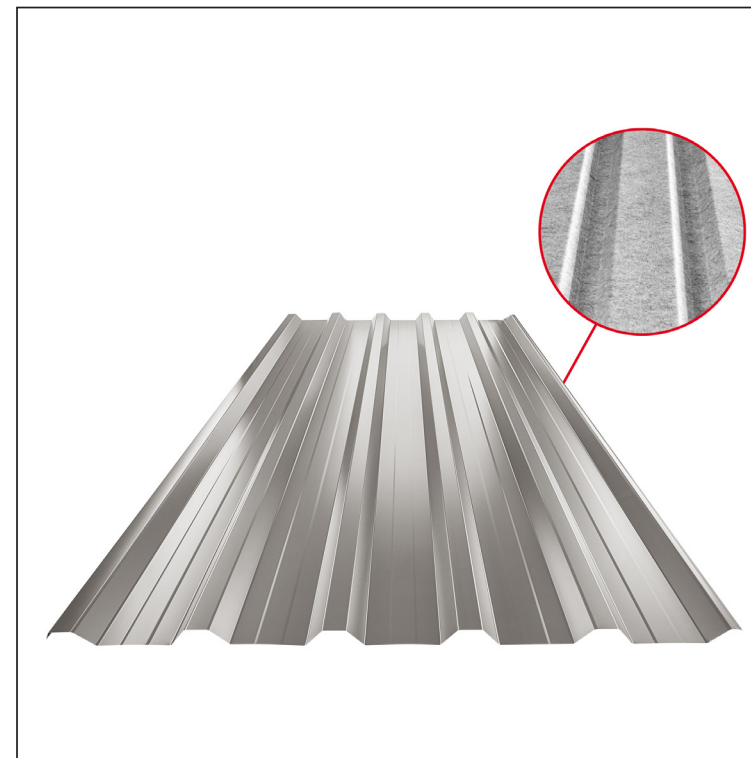

BHT Ocynkowana stal powlekana – Srebrny ciemny – RAL 9007

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1060,0
Szerokość całkowita	1085,0
Wysokość profilu	34,5
Grubość blachy	0,55 / 0,60
Długość arkusza	max. 8000,0

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR35	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	K.O.		MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.			Norma STN	NR KL.			
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.			STARY RYS.	NR RYS.			
TECHNOL.	TECHNOL.		Liczba arkuszy	TR-35A+ SQ		Arkusz	
NAZWA			Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 35A+ SQ (sound – aqua)				

Utworzone: 07.06.2026 11:26:38

Zmiany techniczne zastrzeżone