




KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

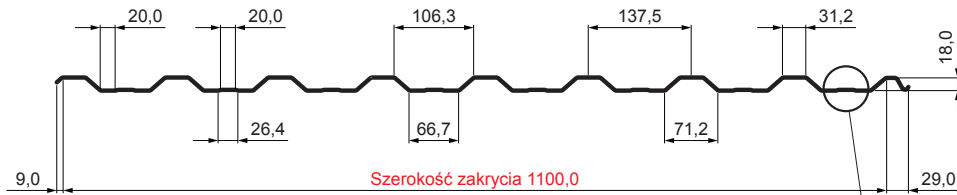

A+ = przetłoczenie

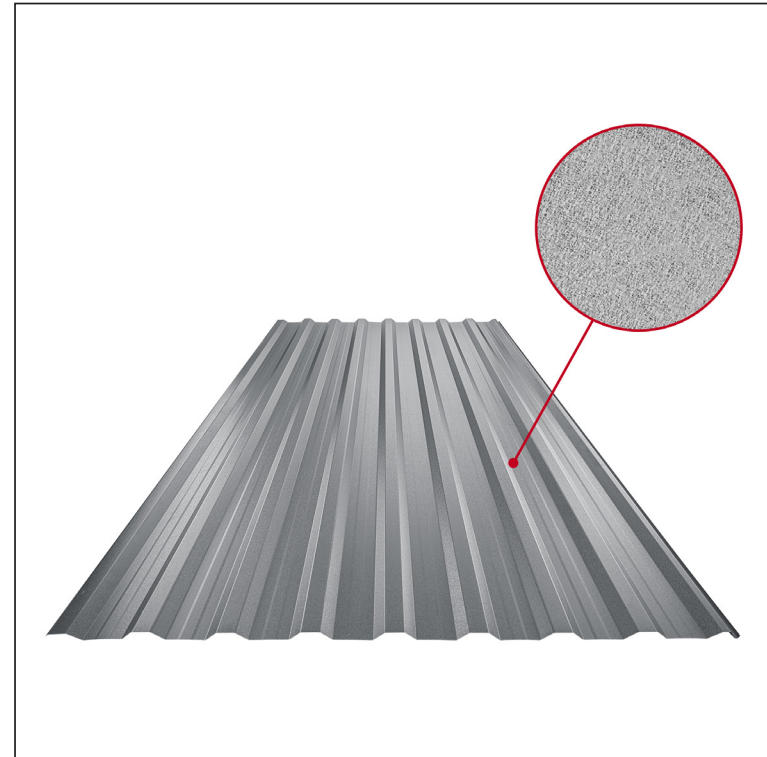

PSM Ocynkowana stal powlekana MATT – Szary MATT – RAL 7037

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	TR18	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.			
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.							
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.			
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+		Liczba arkuszy	TR-18A+	Arkusze		

Utworzone: 05.06.2026 09:28:06

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,50
Długość arkusza	max. 8000,0