


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ

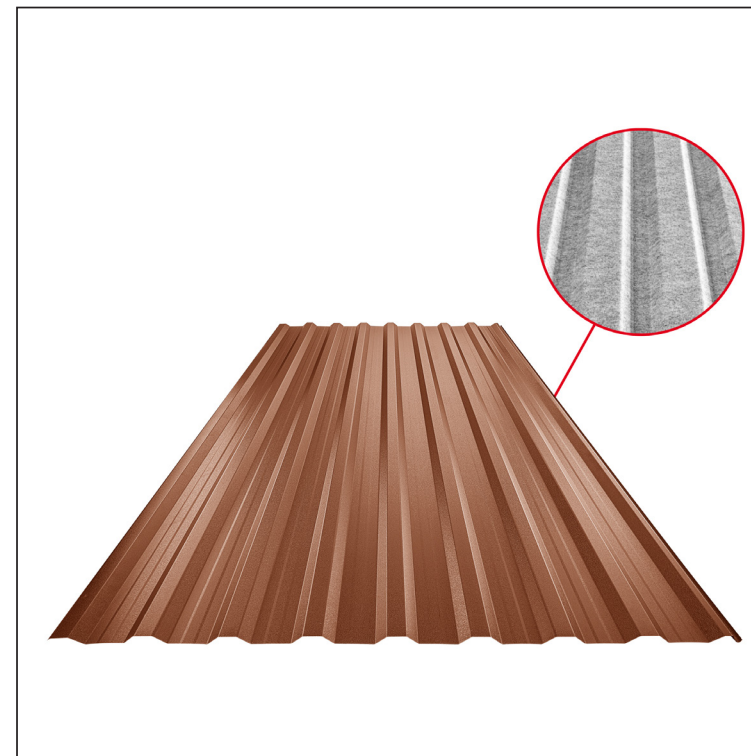

Ocynkowana stal powlekana MATT – Ceglasty MATT – RAL 8004

| | | | | | | | | |
|--|----------------|------|------------|------------------------|----------------|------------------------|--|--------|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | | |
| ZN. MAT | K.O. | | MASA kg | SKALA | | | | |
| WYM. PÓŁT. | | | Norma STN | NR KL. | | | | |
| POM. URZ. | Ing. Kluska M. | | ZMIAN. | NR POL. | | | | |
| SPRAW. | | | STARY RYS. | NR RYS. | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | NAZWA | | Liczba arkuszy | | | |
| Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+ SQ (sound – aqua) | | | TR-18A+ SQ | | | | | Arkusz |

Utworzone: 20.04.2026 09:51:15

Zmiany techniczne zastrzeżone

| Parametry techniczne [v mm] | |
|-----------------------------|-----------|
| Szerokość zakrycia | 1100,0 |
| Szerokość całkowita | 1138,0 |
| Wysokość profilu | 18,0 |
| Grubość blachy | 0,50 |
| Długość arkusza | max. 8000 |