

KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM

TR 35A+ SQ (sound – aqua)


TR-35A+ SQ



SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm.
info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



A+ = przetłoczenie

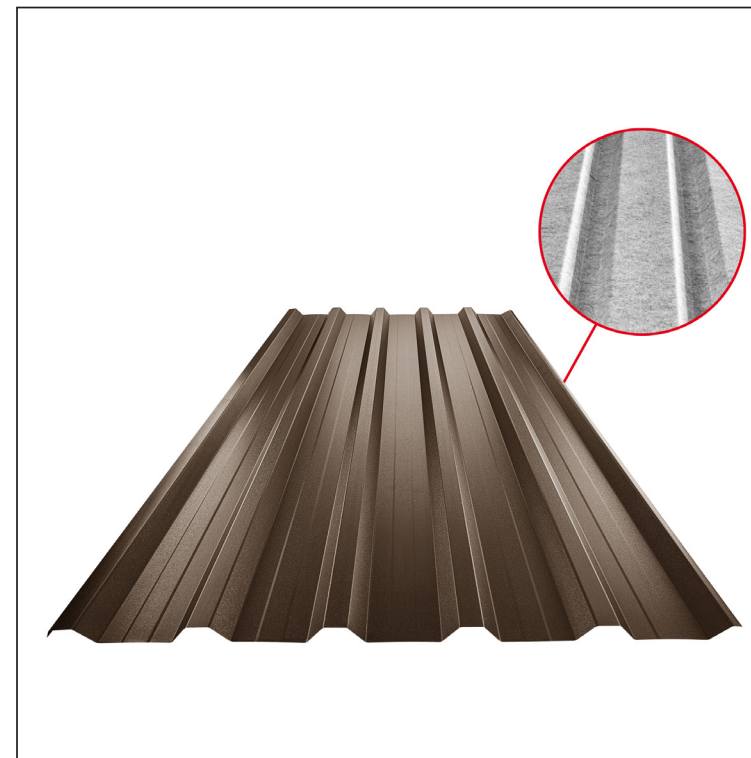

TMM Ocynkowana stal powlekana MATT – Testa di Moro MATT – RAL 8028

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1060,0
Szerokość całkowita	1085,0
Wysokość profilu	34,5
Grubość blachy	0,50
Długość arkusza	max. 8000,0

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR35	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA			
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.			
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.			
SPRAW.							
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.			
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 35A+ SQ (sound – aqua)		Liczba arkuszy	TR-35A+ SQ	Arkusz		

Utworzone: 21.04.2026 16:22:09

Zmiany techniczne zastrzeżone