




KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ

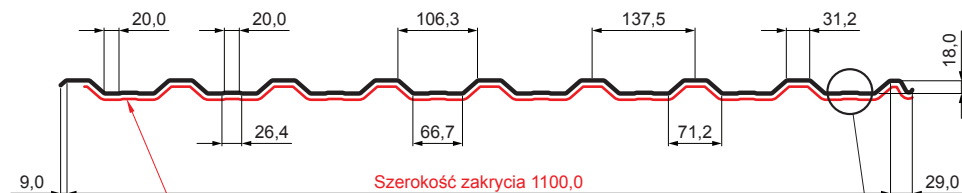

SQ = FILC PRZECIWKONDENSACYJNY A PRZECIWDŹWIĘKOWY gr. 3–4 mm
info: SQ (sound-dźwięk, aqua-woda)

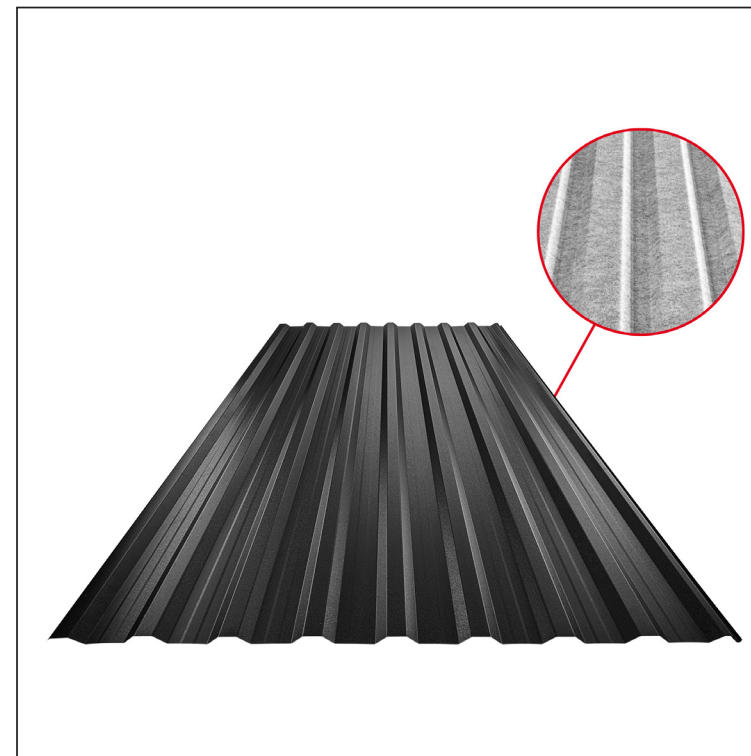

ICM Ocynkowana stal powlekana MATT MARCEGAGLIA – Czarny MATT – RAL 9005

| | | | | | | | |
|------------|--|------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|----|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY® | TR18 | Scan code for 3D model | QR |
| ZN. MAT | | K.O. | MASA kg | SKALA | | | |
| WYM. PÓŁT. | | | | | | | |
| POM. URZ. | | | Norma STN | NR KL. | | | |
| SPORZ. | Ing. Kluska M. | | ZMIAN. | NR POL. | | | |
| SPRAW. | | | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | STARY RYS. | NR RYS. | | | |
| NAZWA | Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+ SQ (sound – aqua) | | Liczba arkuszy | TR-18A+ SQ | Arkusz | | |

Utworzone: 20.04.2026 03:41:31

Zmiany techniczne zastrzeżone

| Parametry techniczne [v mm] | |
|-----------------------------|-------------|
| Szerokość zakrycia | 1100,0 |
| Szerokość całkowita | 1138,0 |
| Wysokość profilu | 18,0 |
| Grubość blachy | 0,50 |
| Długość arkusza | max. 8000,0 |