
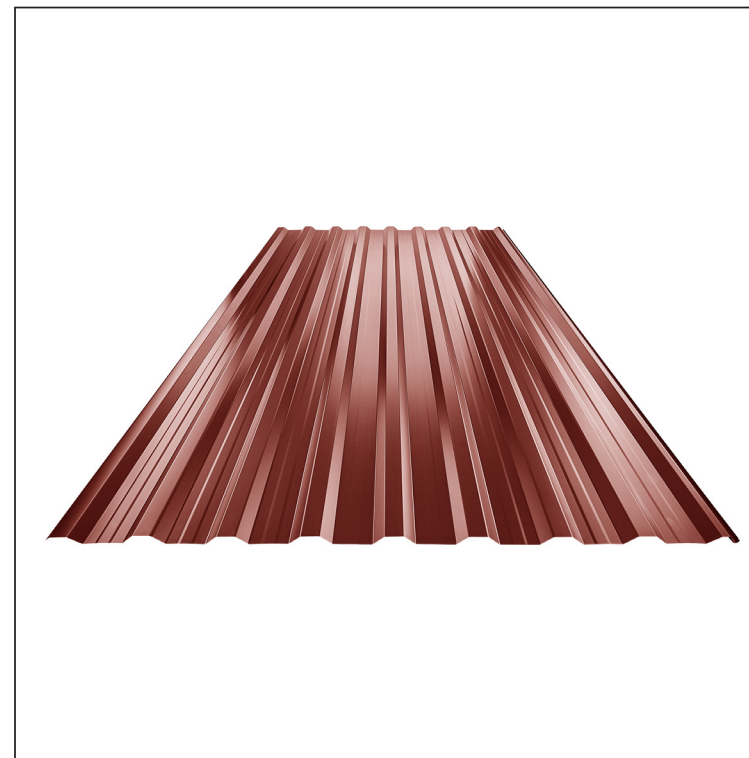
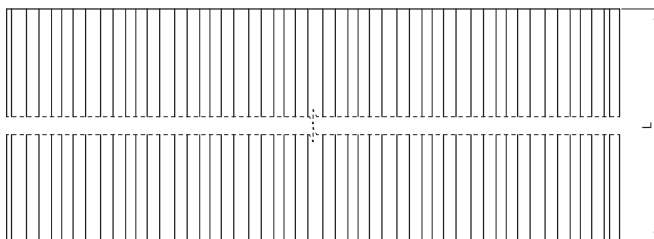


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+ STANDARD

TR-18A+ TS

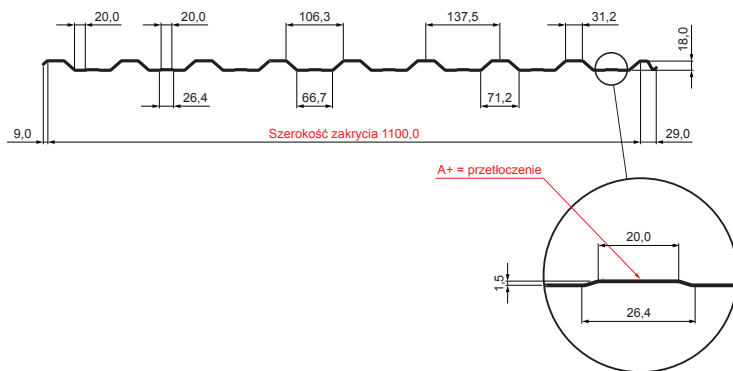

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Grubość blachy	0,50
Wysokość profilu	18,0
Długość trapezu (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 6000,0

OC Ocynkowana stal powlekana MARCEGAGLIA – Czerwona – RAL 3009

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT				MASA kg	SKALA		
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.		
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.		
SPRAW.							
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+ standard			Liczba arkuszy	TR-18A+ TS	Arkusz	

Wymiary [mm]			
Grubość	Długość (L)	Powierzchnia efektywna m²/szt	Powierzchnia całkowita m²/szt
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	6000,0	6,60	6,828

Utworzone: 04.06.2026 16:34:57

Zmiany techniczne zastrzeżone