KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ PRZEZROCZYSTY TR 18 [s=1,00]

TR-18 PRTR

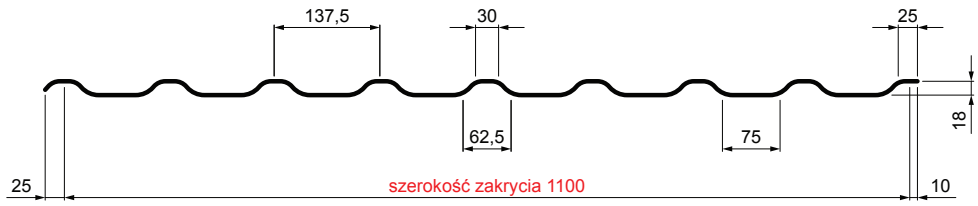

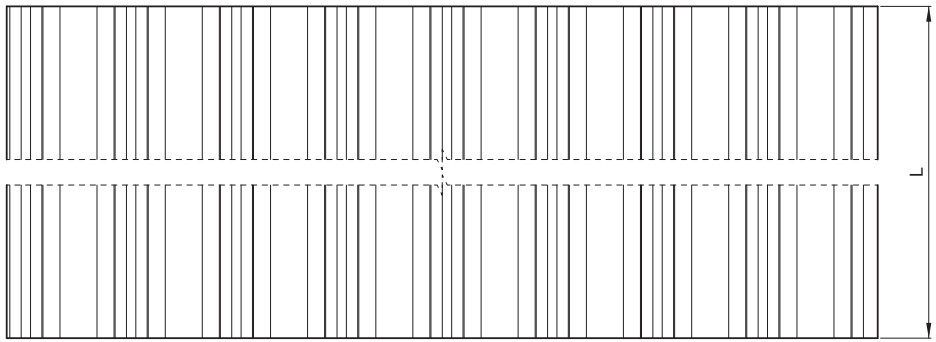

Materiał: Laminat szklany
- materiał kompozytowy składający się z włókien szklanych (tkanina) utwardzonych sztuczną żywicą (polimerem). Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością na chemikalia i warunki atmosferyczne, niską masą i przystępną ceną oraz dobrymi właściwościami higienicznymi. Jako żywice stosuje się żywice epoksydowe, termoutwardzalne (poliester, winyloester) lub tworzywa termoplastyczne.

Wersje kolorystyczne:
- przezroczyste

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100
Szerokość całkowita	1135
Grubość blachy	1,00
Wysokość profilu	18
Długość arkusza (L)	6000

Poliester – Przezroczysty

Wymiary [mm]			
Grubość	Długość (L)	Powierzchnia efektywna m²/szt	Powierzchnia całkowita m²/szt
1,00	6000	6,60	6,810

INDEKS / ZMIANA		DATA	PODPIS	KJG QUALITY ® TR 18	Scan code for 3D model
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Trapez przezroczysty TR 18 [s=1,00]			Liczba arkuszy	TR-18 PRTR Arkusz

Utworzone: 04.06.2026 21:08:06

Zmiany techniczne zastrzeżone