


KARTA TECHNICZNA



# WKREŃ TR OCYNKOWANY DO STALI

# TR-ORK-SOK

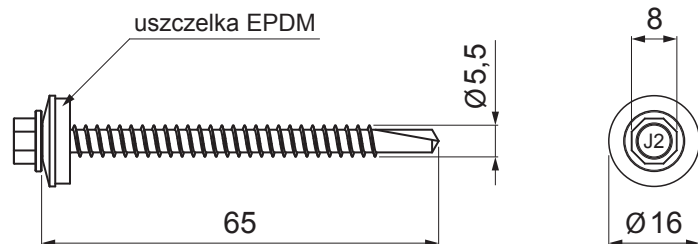

**ZASTOSOWANIE:**

- do mocowania profilowanych blach stalowych konstrukcyjnych TR18 i TR35 do konstrukcji stalowych o grubości 4-12 mm
- do mocowania blach TR za pomocą podkładek półokrągłych do konstrukcji stalowej

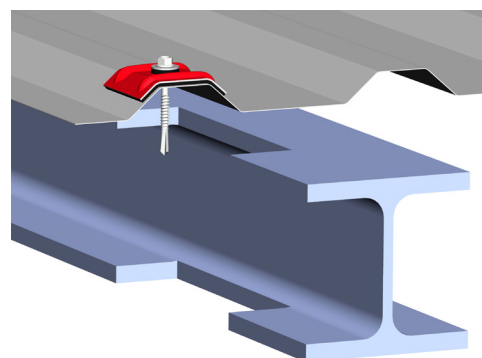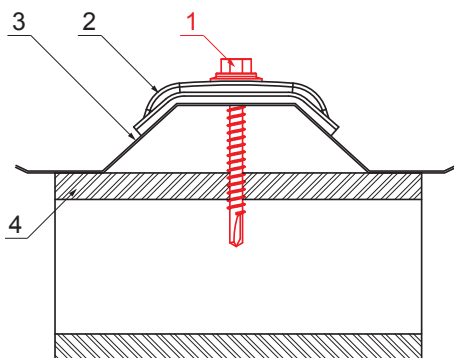

**SZCZEGÓŁ:**

1. wkreń TR ocynkowany do stali
2. kalota aluminiowa podkładka TR
3. trapez
4. stal

**MOCOWANIA BLACH TR ZA POMOCĄ PODKŁADEK PÓŁOKRĄGLYCH:**

- konstrukcja stalowa

**P** Ocynkowana stal – Natur

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.			Norma STN		NR KL.
SPORZ. Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.	STARY RYS.		NR RYS.
NAZWA					
Wkreń TR ocynkowany do stali			Liczba arkuszy		TR-ORK-SOK
			Arkusz		

Utworzone: 04.06.2026 09:40:32

Zmiany techniczne zastrzeżone