


KARTA TECHNICZNA



WKREŃ TR OCYNKOWANY DO DREWNA

TR-ORK-SDK

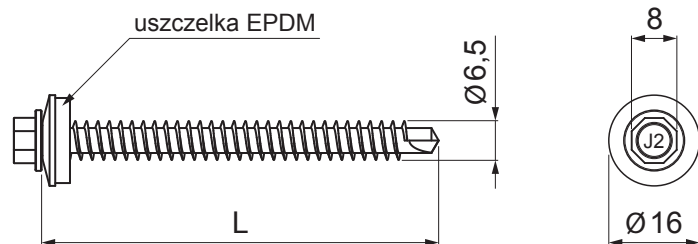

ZASTOSOWANIE:

- do mocowania profilowanych blach stalowych konstrukcyjnych TR18 i TR35 do nośnych konstrukcji drewnianych
- do mocowania blach TR za pomocą podkładek półokrągłych do konstrukcji drewnianej

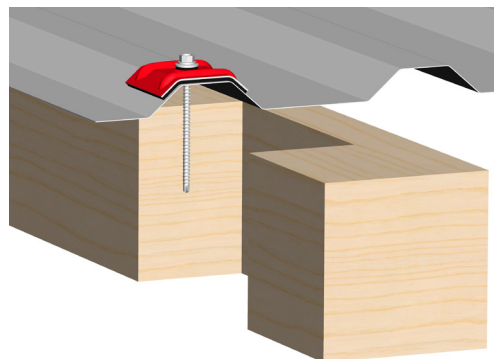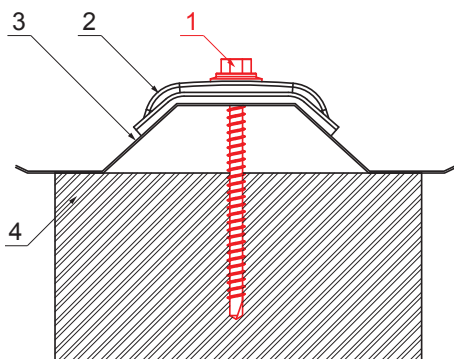

SZCZEGÓŁ:

1. wkreń TR ocynkowany do drewna
2. kalota aluminiowa podkładka TR
3. trapez
4. drewno

MOCOWANIA BLACH TR ZA POMOCĄ PODKŁADEK PÓŁOKRĄGLYCH:

- konstrukcja drewniana

Wymiary [mm]	
Rozmiar nominalny	L
6,5 x 65	65
6,5 x 90	90



P Ocynkowana stal – Natur

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS				
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.	SPORZ.	SPRAW.			K.O.	MASA kg
POM. URZ.	SPORZ.	Ing. Kluska M.	TECHNOL.	STARY RYS.	Norma STN	NR KL.	NR POL.
NAZWA	TECHNOL.	Wkreń TR ocynkowany do drewna	STARY RYS.	NR RYS.	Liczba arkuszy	TR-ORK-SDK	Arkusz

Utworzone: 20.04.2026 08:28:28

Zmiany techniczne zastrzeżone