


KARTA TECHNICZNA

MEMBRANA DACHOWA DELUXE 250 g Z TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ

SD-EUV FOLIA 250GLP

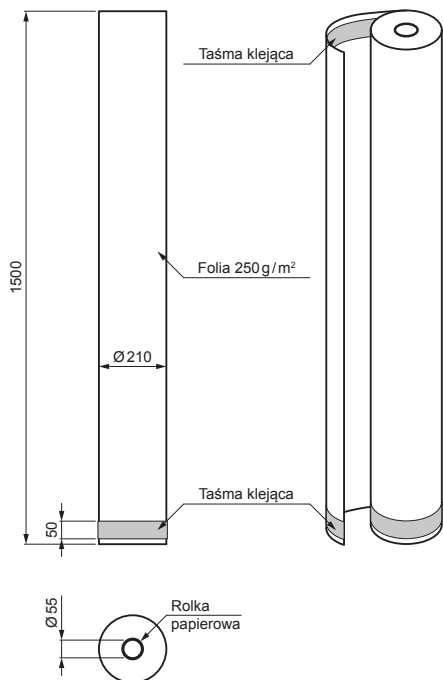

Folia : Polipropylen – laminat
Siatka: Polietylen

Parametry techniczne	
Rozmiar rolki	1,5 m x 30 mb = 45 m ²
Masa powierzchniowa	ok. 250 g/m ²
Reakcja na ogień	E
Paroprzepuszczalność	2500 g/m ² /24 hod.
Odporność na promieniowanie UV	4 miesiące *
Masa	11,25 kg

* Stabilizacja UV nawet do 4 miesięcy zgodnie ze sztucznym starzeniem przeprowadzonym w laboratorium w odniesieniu do warunków przeciętnego nasłonecznienia dla klimatu Europy Środkowej

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT		K.O.		MASA kg		SKALA
WYM. PÓŁT.						
POM. URZ.				Norma STN		NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.		NR POL.
SPRAW.						
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.		NR RYS.
NAZWA	Membrana dachowa DELUXE 250 g z taśmą samoprzylepną			SD-EUV FOLIA 250GLP		
				Liczba arkuszy		Arkusz

Utworzone: 03.06.2026 21:45:24

Zmiany techniczne zastrzeżone