




KARTA TECHNICZNA

MEMBRANA DACHOWA METALDREN 450 g SD-EUV FOLIA 450GLPM Z TAŚMĄ SAMOPRZYLEPNĄ

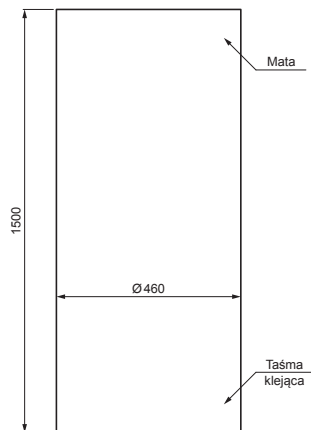

Przykład zastosowania folii dachowej METALDREN 450 g pod pokrycie dachowe KJG FALZ.

Ustrukturuwana poliamidowa warstwa rozdzielająca z folią paroprzepuszczalną i folią samoprzylepną w zakładce.

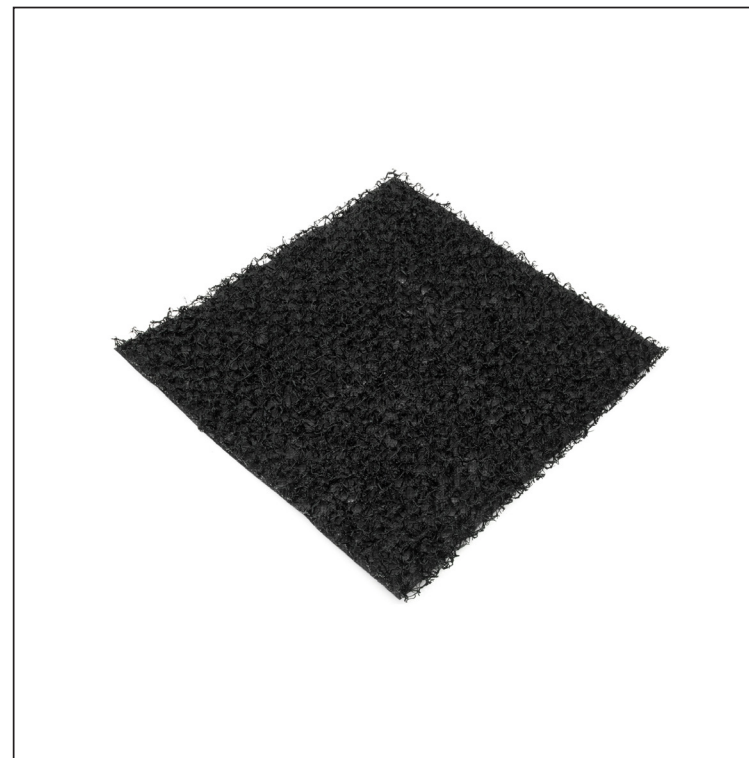

Polipropylen – laminat + multifilament

Parametry techniczne	
Rozmiar rolki	1,5 m x 25 mb = 37,5 m ²
Masa powierzchniowa	ok. 450 g/m ²
Reakcja na ogień	E
Paroprzepuszczalność	3000 g/m ² /24 hod.
Odporność na promieniowanie UV	4 miesiące *
Masa	16,875 kg

* Stabilizacja UV nawet do 4 miesięcy zgodnie ze sztucznym starzeniem przeprowadzonym w laboratorium w odniesieniu do warunków przeciętnego nasłonecznienia dla klimatu Europy Środkowej

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT					
WYM. PÓLT.				MASA kg	SKALA
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Membrana dachowa METALDREN 450 g z taśmą samoprzylepną			SD-EUV FOLIA 450GLPM	
				Liczba arkuszy	Arkusz

Utworzone: 19.04.2026 18:35:08

Zmiany techniczne zastrzeżone