




KARTA TECHNICZNA

# TAŚMA KOMINOWA

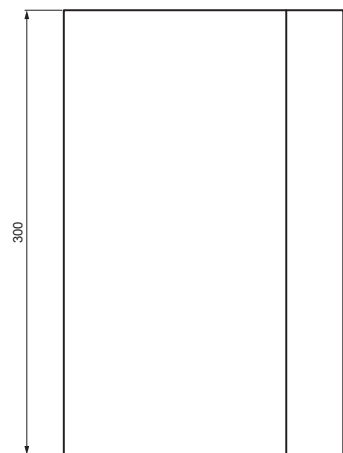

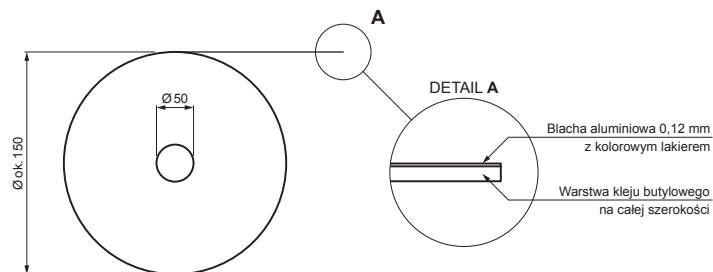

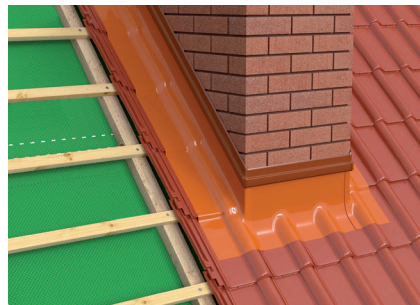

ZASTOSOWANIE:



# SD-EUV FLEX 3D



**TM** Materiał: Aluminium, butyl  
Kolor : Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	  
ZN. MAT				
WYM. PÓŁT.		K.O.	MASA kg	SKALA
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.				
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Taśma kominowa		Liczba arkuszy	SD-EUV FLEX 3D Arkusz 

Parametry techniczne	
Wymiary taśmy (S x G x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 mb
Grubość - taśma butylowa	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>2</sup>
Odporność na rozdarcie	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Wytrzymałość cieplna	-40 °C do +90 °C
Masa	3,24 kg

Utworzone: 01.05.2026 04:20:41

Zmiany techniczne zastrzeżone