

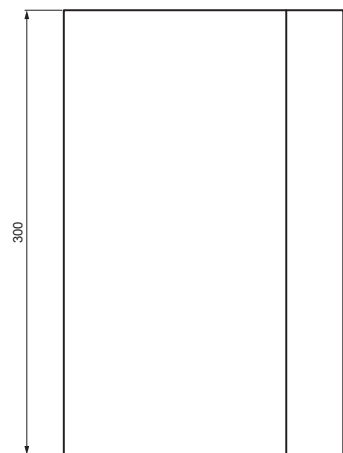


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA KOMINOWA

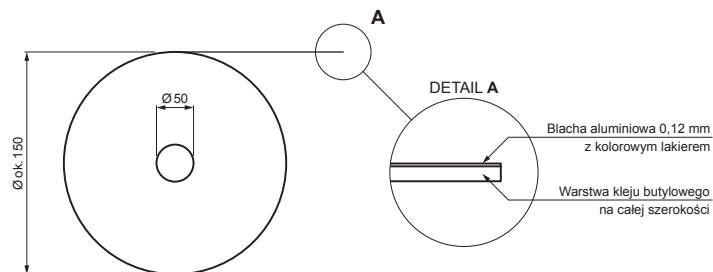

ZASTOSOWANIE:

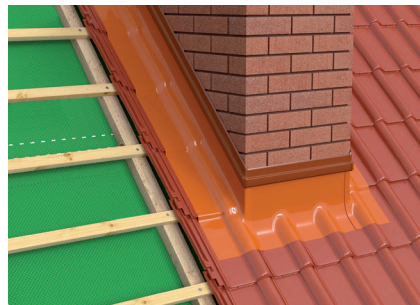

SD-EUV FLEX 3D



IC Materiał: Aluminium, butyl
Kolor : Czarny – RAL 9005

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS				
ZN. MAT						K.O.	MASA kg
WYM. PÓŁT.							
POM. URZ.						Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.					ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.							
TECHNOL.		TECHNOL.				STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Taśma kominowa					Liczba arkuszy	SD-EUV FLEX 3D
							Arkusz

Parametry techniczne	
Wymiary taśmy (S x G x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 mb
Grubość - taśma butylowa	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Odporność na rozdarcie	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Wytrzymałość cieplna	-40 °C do +90 °C
Masa	3,24 kg

Utworzone: 06.06.2026 17:58:47

Zmiany techniczne zastrzeżone