

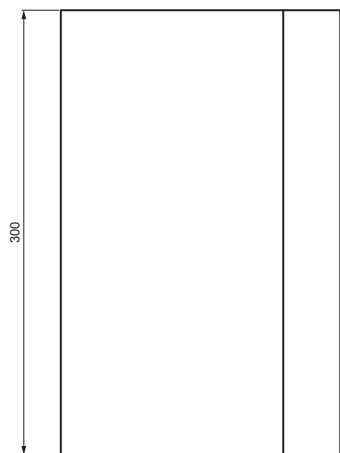


KARTA TECHNICZNA

# TAŚMA KOMINOWA

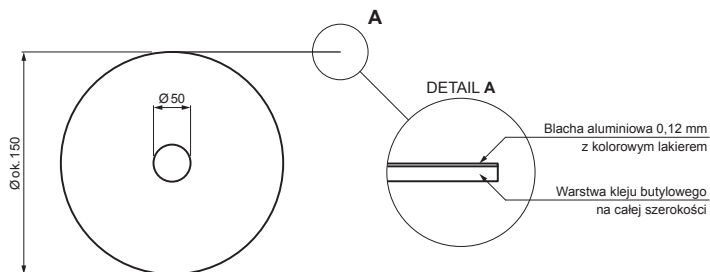

ZASTOSOWANIE:

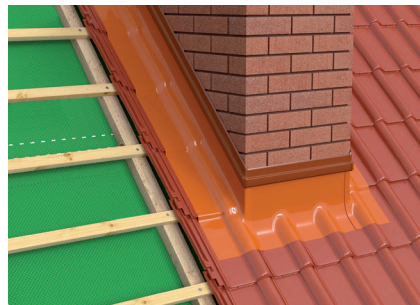

A

DETAIL A

Blacha aluminiowa 0,12 mm z kolorowym lakierem

Warstwa kleju butylowego na całej szerokości

# SD-EUV FLEX 3D



**IC** Materiał: Aluminium, butyl  
Kolor : Czarny – RAL 9005

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ. Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA					
Taśma kominowa				Liczba arkuszy	SD-EUV FLEX 3D Arkusz

Parametry techniczne	
Wymiary taśmy (S x G x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 mb
Grubość - taśma butylowa	1,65 ± 0,05 g/cm <sup>2</sup>
Odporność na rozdarcie	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Wytrzymałość cieplna	-40 °C do +90 °C
Masa	3,24 kg

Utworzone: 22.04.2026 00:34:56

Zmiany techniczne zastrzeżone