

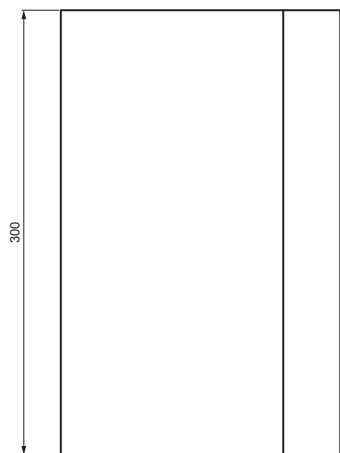


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA KOMINOWA

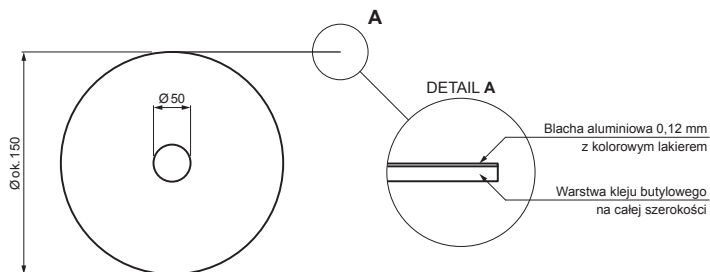

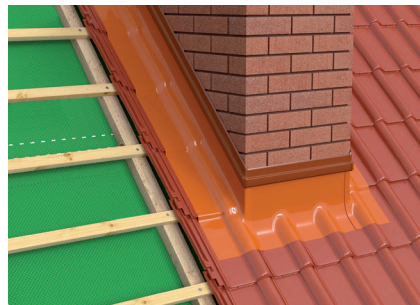


ZASTOSOWANIE:



SD-EUV FLEX 3D



MH Materiał: Aluminium, butyl
Kolor : Ceglasty – RAL 8004

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	 
ZN. MAT				
WYM. PÓŁT.		K.O.	MASA kg	SKALA
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.				
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Taśma kominowa		Liczba arkuszy	SD-EUV FLEX 3D Arkusz 

Parametry techniczne	
Wymiary taśmy (S x G x D)	300 mm x 0,12 mm x 5 mb
Grubość - taśma butylowa	1,65 ± 0,05 g/cm ²
Odporność na rozdarcie	>25 N/24 mm (35 ± 10)
Wytrzymałość cieplna	-40 °C do +90 °C
Masa	3,24 kg

Utworzone: 06.06.2026 17:58:43

Zmiany techniczne zastrzeżone