
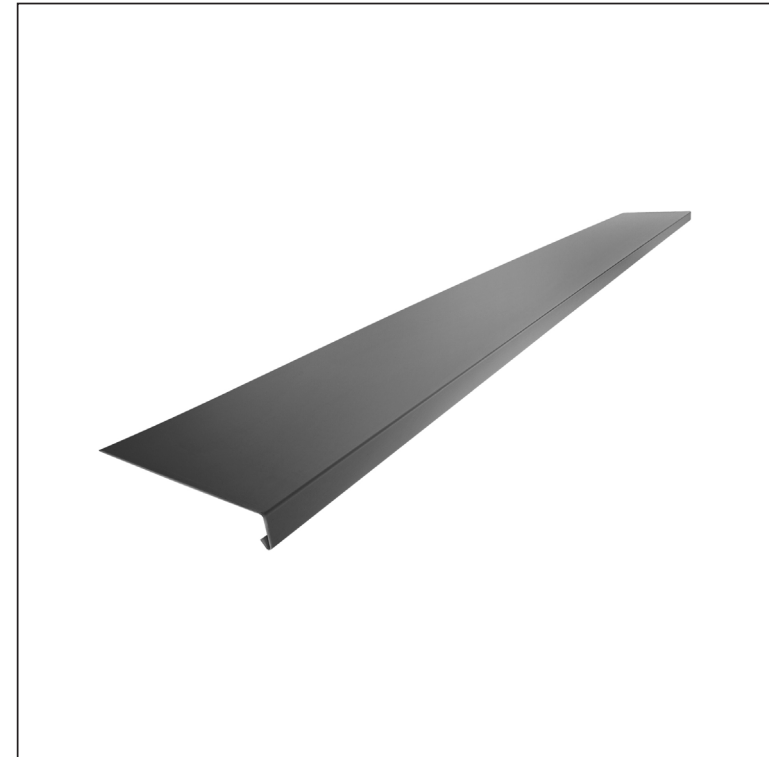


KARTA TECHNICZNA


# PAS NADRYNNOWY POKRYTY TWORZYWEM

# SD-KN ODK

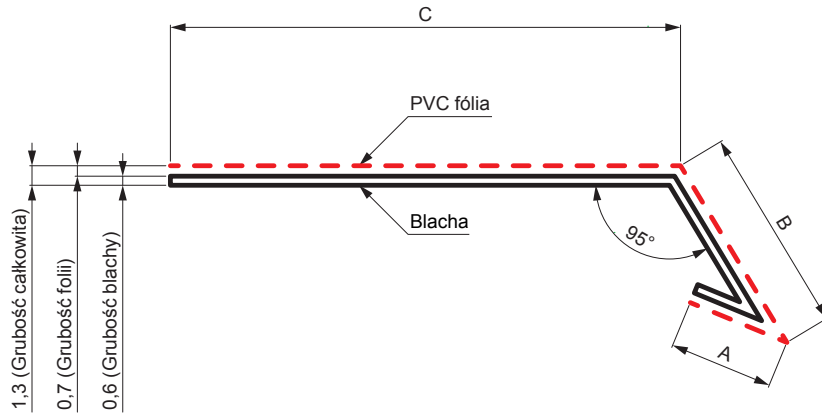


**BLACHA Z PCV** to blacha ocynkowana ogniowo obustronnie z laminowaną folią PVC w kolorze od lica i pokryta lakierem kryjącym na odwrotnej stronie. Arkusz laminowany produkowany jest zgodnie z normami STN EN 10169+A1 i STN EN 14783.

Przykład zastosowania:



Struktura blachy:

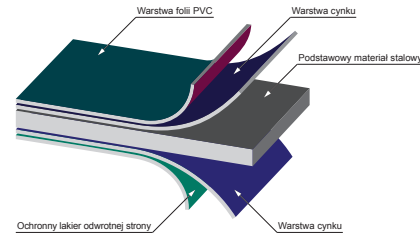

**AN** Materiał : Ocynkowana stal – Natur  
Folia PVC: Antracyt – RAL 7016

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT						
WYM. PÓŁT.						
POM. URZ.					Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.						
TECHNOL.		TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Pas nadrynnowy pokryty tworzywem				Liczba arkuszy	SD-KN ODK
						Arkusze

Utworzone: 23.04.2026 12:46:25

Zmiany techniczne zastrzeżone

Wymiary [mm]					
Rozmiar nominalny	A	B	C	r.sz.	L – Długość
<b>AN</b> 250	10	30	210	250	3000