
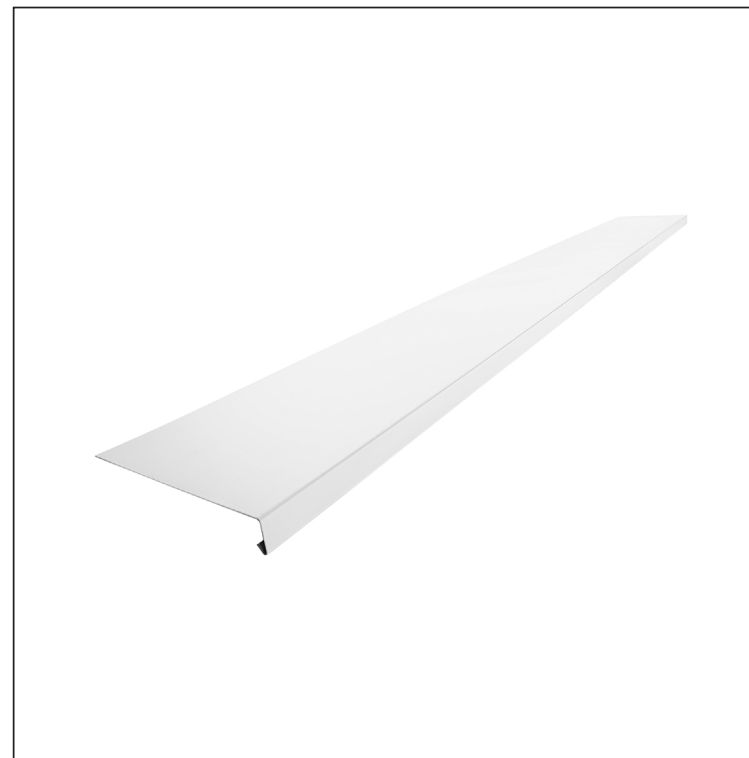


KARTA TECHNICZNA


# PAS NADRYNNOWY POKRYTY TWORZYWEM

# SD-KN ODK

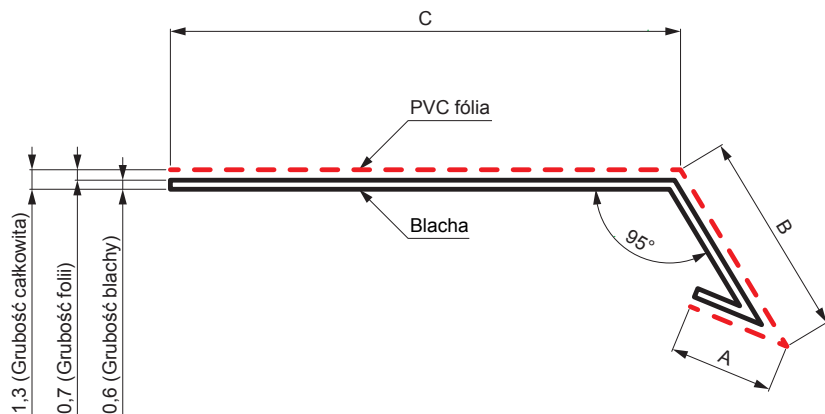


**BLACHA Z PCV** to blacha ocynkowana ogniowo obustronnie z laminowaną folią PVC w kolorze od lica i pokryta lakierem kryjącym na odwrotnej stronie. Arkusz laminowany produkowany jest zgodnie z normami STN EN 10169+A1 i STN EN 14783.

Przykład zastosowania:



Struktura blachy:

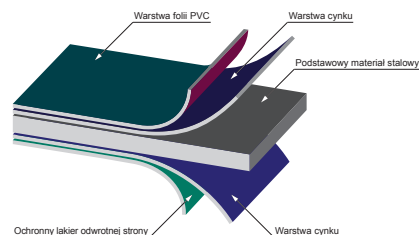

**PS** Materiał : Ocynkowana stal – Natur  
Folia PVC: Szary – RAL 7037

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA
WYM. PÓŁT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ. Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.			TECHNOL.	STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA Pas nadrynnowy pokryty tworzywem				Liczba arkuszy	SD-KN ODK Arkusz

Utworzone: 20.04.2026 12:51:39

Zmiany techniczne zastrzeżone

Wymiary [mm]					
Rozmiar nominalny	A	B	C	r.sz.	L – Długość
<b>PS</b> 150	10	30	110	150	2000
<b>PS</b> 200	10	30	160	200	2000
<b>PS</b> 250	10	30	210	250	2000