


KARTA TECHNICZNA

GEOWŁÓKNINA 2,0 x 50,0 m

SD-GEOTEXTILIA



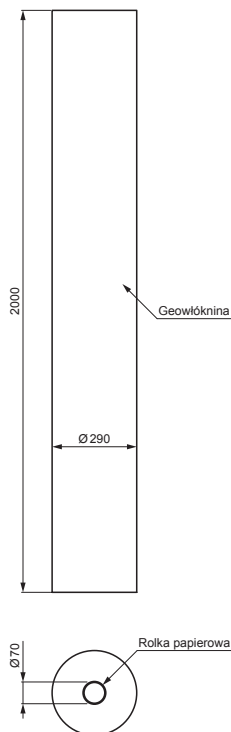


Przykłady zastosowania geowłókniny jako warstwy oddzielającej pod folię PCV:



Poliester – włókno

Geowłóknina GeoNetex jest produkowana z włókien poliestrowych (PES) metodą igłowania.

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	  	
ZN. MAT					
WYM. PÓŁT.			K.O.	MASA kg	SKALA
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.				STARY RYS.	NR RYS.
TECHNOL.		TECHNOL.			
NAZWA	Geowłóknina 2,0 x 50,0 m			Liczba arkuszy	SD-GEOTEXTILIA
					Arkusze 

Utworzone: 05.06.2026 14:05:04

Zmiany techniczne zastrzeżone

Wymiary [m]	
Rozmiar nominalny	L – Długość
200G	50,0
300G	50,0