


KARTA TECHNICZNA

# TAŚMA PERFOROWANA

# W-ZVID

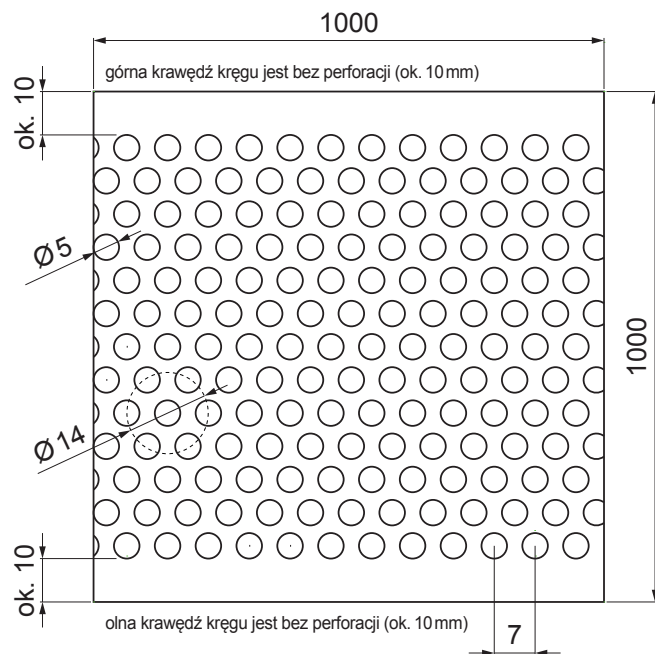

**1 m<sup>2</sup> = 1 mb**

1 m<sup>2</sup> to 46 % odpadów  
(46 % to powierzchnia otworów)



**AN TM** Aluminium powlekane: Antracyt – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model
ZN. MAT	K.O.		MASA kg		
WYM. PÓLT.			Norma STN	NR KL.	
POM. URZ.			ZMIAN.	NR POL.	
SPORZ. Ing. Kluska M.			STARY RYS.	NR RYS.	
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.				
NAZWA	Taśma perforowana		Liczba arkuszy	W-ZVID	Arkusze

Utworzone: 05.03.2026 23:36:12

Zmiany techniczne zastrzeżone