


KARTA TECHNICZNA

# PROFIL FALZ Z PODWÓJNYM RĄBKIEM STOJĄCYM FALZ-DSD

FALZ-DSD

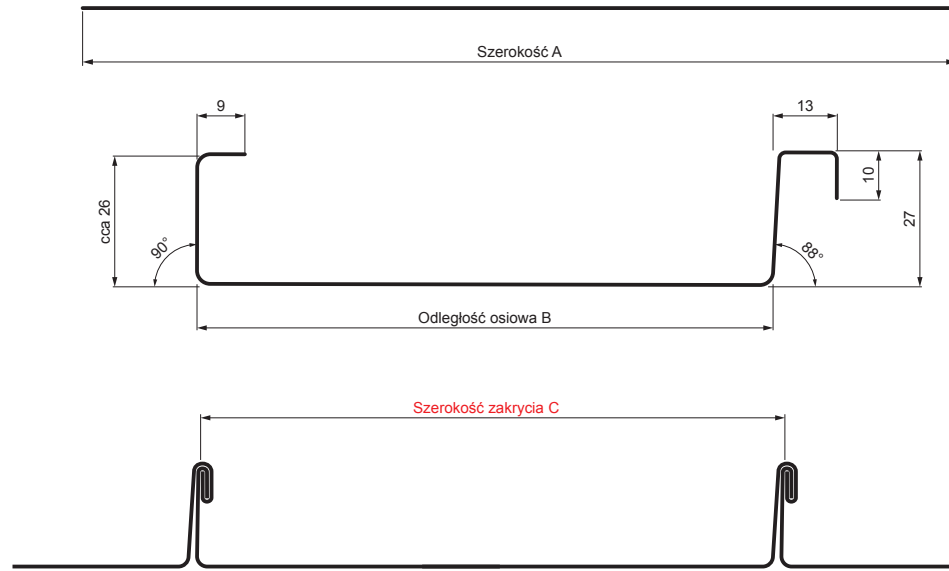

SZCZEGÓŁ FALZ:



**TZ** Tytan-cynk – Natur

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.	K.O.	MASA kg			
POM. URZ.	SPORZ.	Ing. Kluska M.	ZMIAN.	Norma STN	NR KL.	
SPRAW.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA	Profil FALZ z podwójnym rąbkiem stojącym			Liczba arkuszy	FALZ-DSD	Arkusze

Utworzone: 21.04.2026 20:28:08

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]		
Szerokość A	670	670
Odległość osiowa B	ok. 596	ok. 596
Szerokość zakrycia C	ok. 600	ok. 600
Grubość blachy	0,65	0,70
Długość arkusza	min. 800 – maks. 8000	min. 800 – maks. 8000