



KARTA TECHNICZNA

# PROFIL FALZ Z PODWÓJNYM RĄBKIEM STOJĄCYM FALZ-DSD

FALZ-DSD

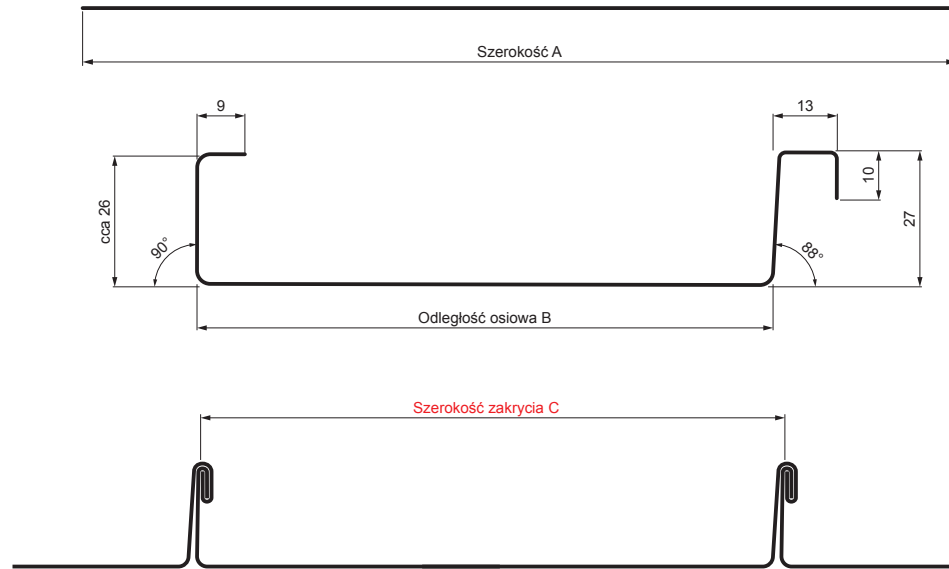

SZCZEGÓŁ FALZ:

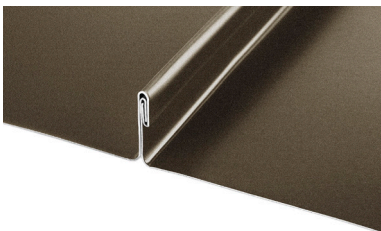

**ZHM** Aluminium powlekane W.15 – Zielono-brązowy W.15 – RAL 7013

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.	K.O.	MASA kg			
POM. URZ.	SPORZ.	Ing. Kluska M.	ZMIAN.	Norma STN	NR KL.	
SPRAW.	TECHNOL.	TECHNOL.	STARY RYS.	NR POL.	NR RYS.	
NAZWA	Profil FALZ z podwójnym rąbkem stojącym			Liczba arkuszy	FALZ-DSD	Arkusze

Utworzone: 06.06.2026 20:18:07

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość A	500
Odległość osiowa B	ok. 426
Szerokość zakrycia C	ok. 430
Grubość blachy	0,70
Długość arkusza	min. 800 – maks. 8000