

NAROŻE PREMIUM KJG

Naroża Premium KJG to prawdziwy majstersztyk. Pozwalają na prace dekarские bez stosowania nitów. Naroże można w prosty sposób wsunąć w rynnę dzięki zwężonemu elementowi końcowemu rynny z rowkiem. Kąt prosty naroża gwarantuje doskonałą dokładność montażu, zaś zgięcie tylne zapobiega jakimkolwiek wyciekowi wody. Grubość materiału jest taka sama, co gwarantuje stabilność i sprężystość naroża.

MISTRZOWSKIE ZALETY

- DESIGN KLASY PREMIUM
- MONTAŻ BEZ STOSOWANIA NITÓW
- WYSOKA JAKOŚĆ
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU
- DOSKONAŁE ŁĄCZENIE
- ZNORMALIZOWANA PRODUKCJA
- DOSTĘPNOŚĆ W ROZMIARACH:
250, 280, 333, 400 mm

DOSTĘPNOŚĆ


■ Tytan-cynk

PRZYGOTOWUJEMY

- Ocynkowana stal
- Ocynkowana stal powlekana
- Aluminium
- Aluminium powlekane
- Aluminium powlekane W.15
- Miedź
- Stal nierdzewna




PIERWSZY ZE SPOSOBÓW MONTAŻU

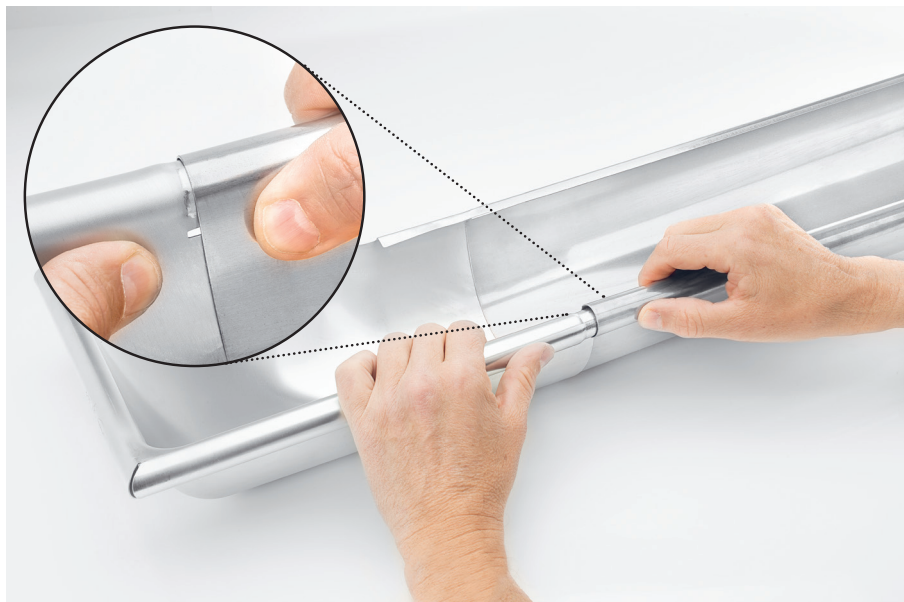

Łatwy dla jednej ze stron

W celu zapobieżeniu przeciekaniu wody deszczowej przez system okapowy, naroże należy wsunąć z jednej strony (z zewnątrz) pod rynnę okapową, zaś drugą jego stronę włożyć do zwężonej części elementu z rowkiem. Rowek w zwężonej części tego elementu naroża nie powinien być widoczny przy tym sposobie montażu.

DRUGI ZE SPOSOBÓW MONTAŻU

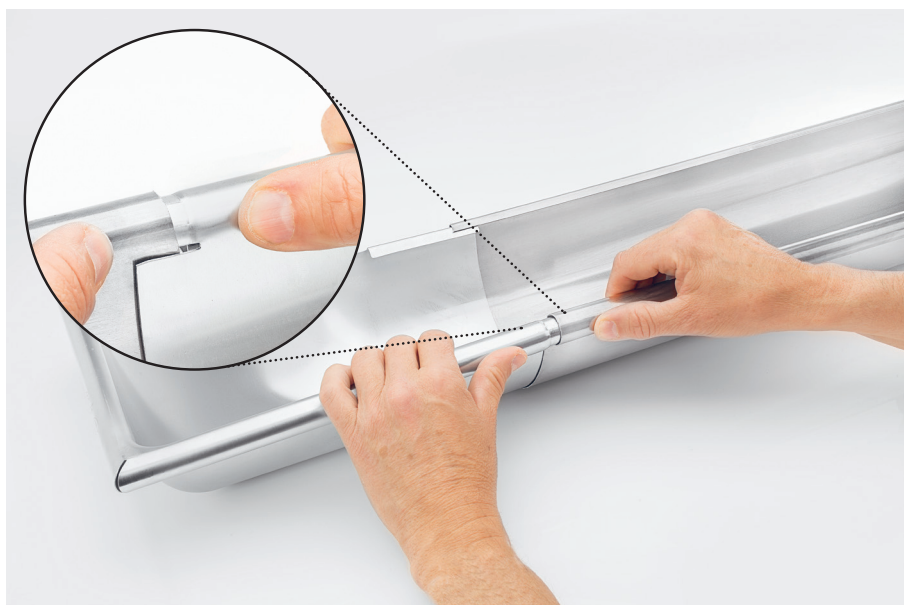

Łatwy dla drugiej ze stron

Naroże zostanie wsunięte ponad rynnę okapową (od wewnątrz) z jednej strony, poprzez włożenie go do zwężonej części elementu z rowkiem. Rowek w zwężonej części tego elementu naroża nie powinien być widoczny przy tym sposobie montażu.