


Tabela do ustalenia wielkości rur spustowych i rynien dachowych, w zależności od rozmiarów rzutu poziomego powierzchni dachu.

 Powierzchnia rzutu poziomego w m ²	 Rura spustowa Ø	 Rynna dachowa
0 – 37	60	200
37 – 83	80	250, 280
83 – 150	100	280, 333
150 – 243	120	333, 400
243 – 443	150	400, 500

Maksymalna powierzchnia rzutu poziomego dachu przeznaczona na odwodnienie przypadająca na jedną rurę spustową umieszczoną na końcu spadziści rynny dachowej. Umieszczenie wylotu na środku rynny dachowej (centralnie) zwiększa efektywność o 60%. Jeżeli jedna rura spustowa nie pokryje zapotrzebowania dla danej powierzchni, ilość rur spustowych na danej rynnie dachowej należy zwiększyć.

Nomogram do ustalenia wielkości rur spustowych i rynien dachowych, w zależności od rozmiarów rzutu poziomego powierzchni dachu.

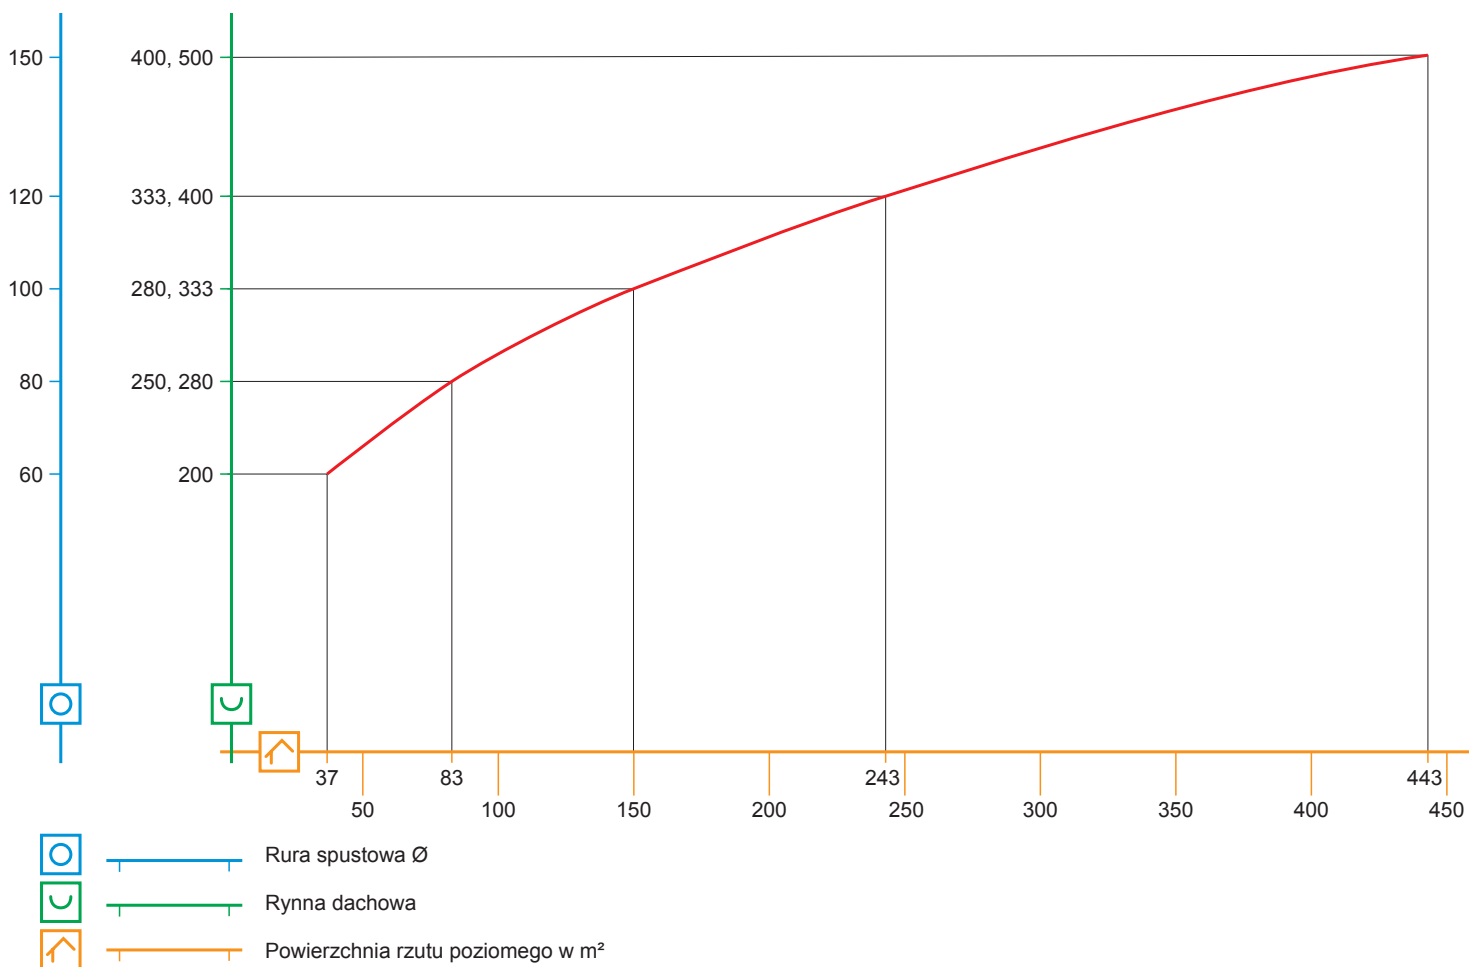

Podstawy wymiarowania zostały określone w normie DIN 1986. Na wykresie przedstawiono uproszczony sposób określania niezbędnych wymiarów rur spustowych w zależności od zapotrzebowania odwodnienia powierzchni rzutu poziomego dachu.