

ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA

- Śruba nierdzewna w celu przedłużenia żywotności
- Ułatwiony montaż dzięki TORX
- Dostępność w każdym rodzaju materiałach
- Kolorystyka wg wzorników KJG dla rozmiarów systemu rynnowego 60, 80, 100, 120, 150 mm

MATERIAŁY PODSTAWOWE

- Ocynkowana stal
- Aluminium
- Tytan-cynk
- Miedź
- Stal nierdzewna

OPCJE KOLORÓW

- Ocynkowana stal powlekana
- Aluminium powlekane
- Aluminium powlekane W.15




OBEJMA M10

ŚRUBA ZE STALI NIERDZEWNEJ M6x20
(Ocynkowana stal, Tytan-cynk, Miedź)



OBEJMA M10

ŚRUBA ZE STALI NIERDZEWNEJ M8x30
(Aluminium, Stal nierdzewna)

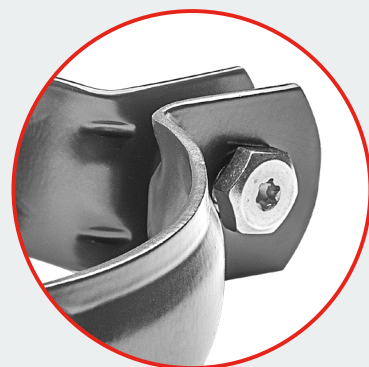

OBEJMA M10

Z OSŁONĄ, ŚRUBĄ TORX
I KOŁKIEM ROZPOROWYM Z PVC



OBEJMA M10

Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ DO
BEZPOŚREDNIEGO ZAMOCOWANIA



OBEJMA M10

Z IZOLACYJNYM KOŁKIEM
ROZPOROWYM Z PVC

