


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA

W-ZVID

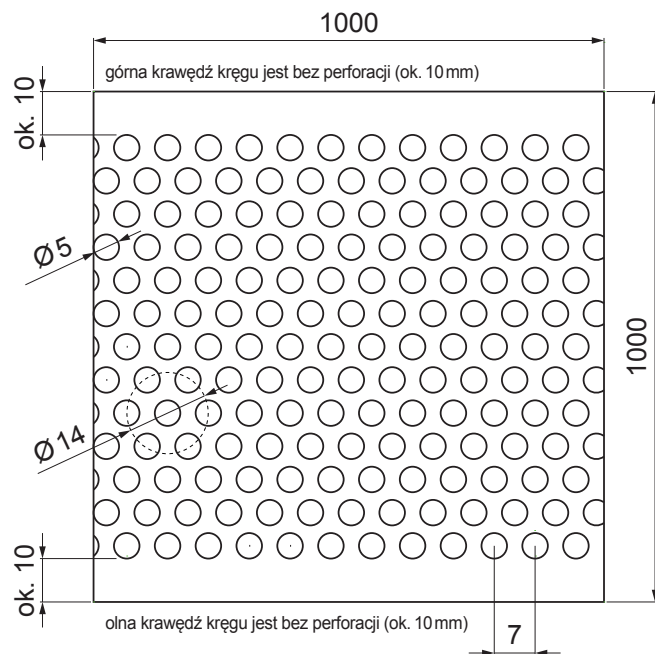

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)



ANM AN Aluminium powlekane: Antracyt W.15 – RAL 7016 / Antracyt – RAL 7016

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	  	
ZN. MAT					
WYM. PÓLT.			K.O.	MASA kg	SKALA
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.			ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Taśma perforowana			Liczba arkuszy	W-ZVID
					Arkusze 

Utworzone: 19.04.2026 23:37:25

Zmiany techniczne zastrzeżone