


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA

W-ZVID

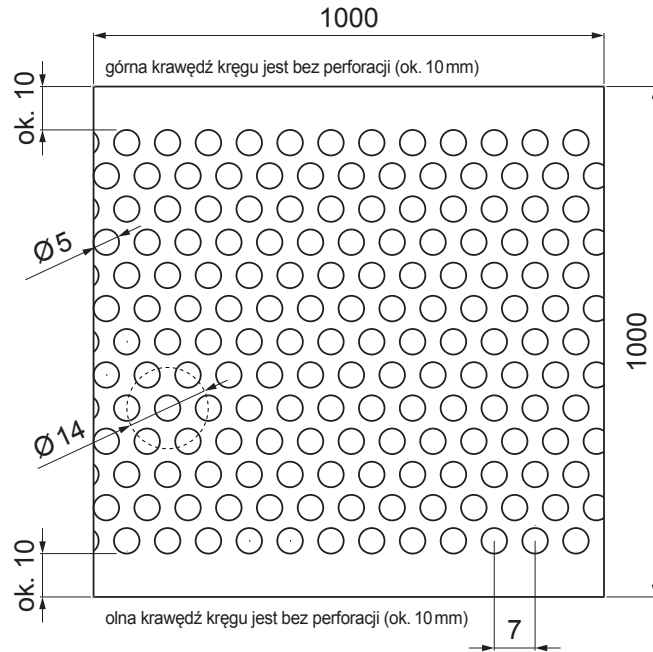

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)



Aluminium powlekane: Testa di Moro W.15 – RAL 8028 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS				
ZN. MAT						K.O.	MASA kg
WYM. PÓLT.							
POM. URZ.					Norma STN		NR KL.
SPORZ.	Ing. Kluska M.				ZMIAN.		NR POL.
SPRAW.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARY RYS.		NR RYS.
NAZWA	Taśma perforowana				Liczba arkuszy	W-ZVID	Arkusze

Utworzone: 21.04.2026 18:57:11

Zmiany techniczne zastrzeżone