


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA

W-ZVID

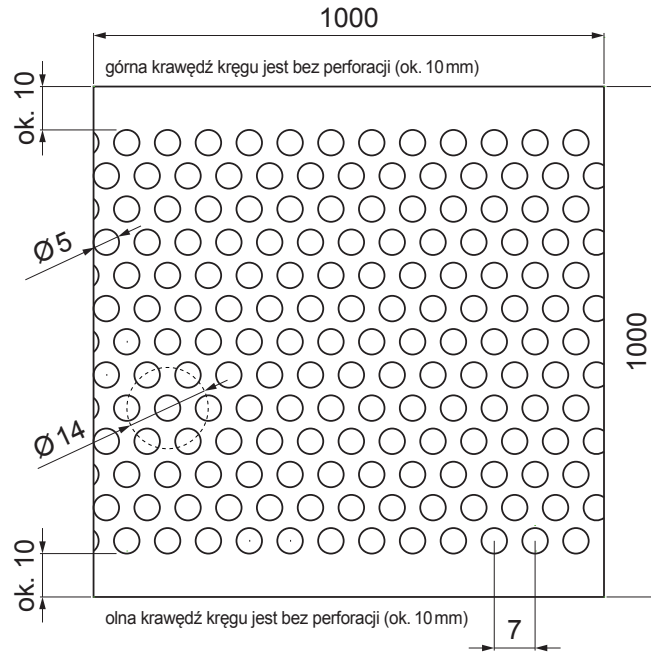

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)



ICM IC Aluminium powlekane: Czarny W.15 – RAL 9005 / Czarny – RAL 9005

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.		K.O.	MASA kg	SKALA		
WYM. PÓLT.						
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.		
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.		
SPRAW.						
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA	Taśma perforowana			Liczba arkuszy	W-ZVID	Arkusze

Utworzone: 20.04.2026 03:41:49

Zmiany techniczne zastrzeżone