


KARTA TECHNICZNA

# TAŚMA PERFOROWANA

# W-ZVID

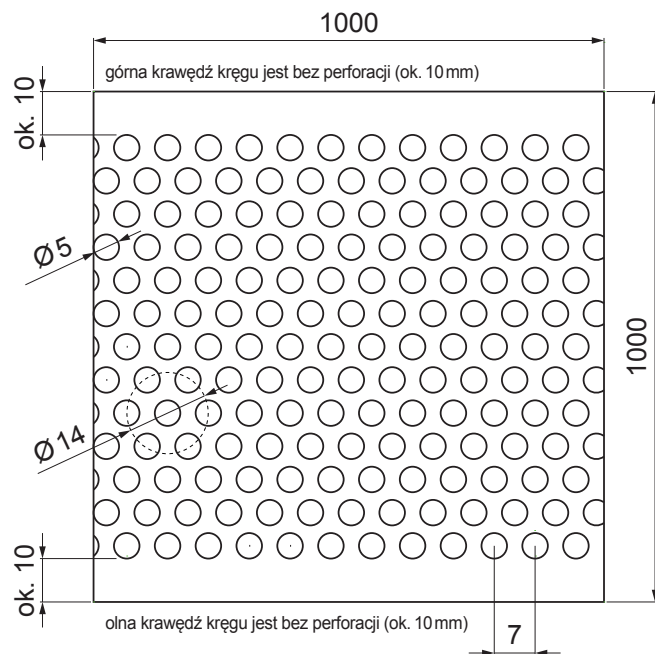

**1 m<sup>2</sup> = 1 mb**

1 m<sup>2</sup> to 46 % odpadów  
(46 % to powierzchnia otworów)



**OCM OC** Aluminium powlekane: Czerwony W.15 – RAL 3009 / Czerwony – RAL 3009

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA	
WYM. PÓLT.						
POM. URZ.			Norma STN		NR KL.	
SPORZ. Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.						
TECHNOL.		TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA				Liczba arkuszy		W-ZVID
Taśma perforowana						Arkusze

Utworzone: 03.06.2026 23:03:53

Zmiany techniczne zastrzeżone