


KARTA TECHNICZNA

# TAŚMA PERFOROWANA

# W-ZVID

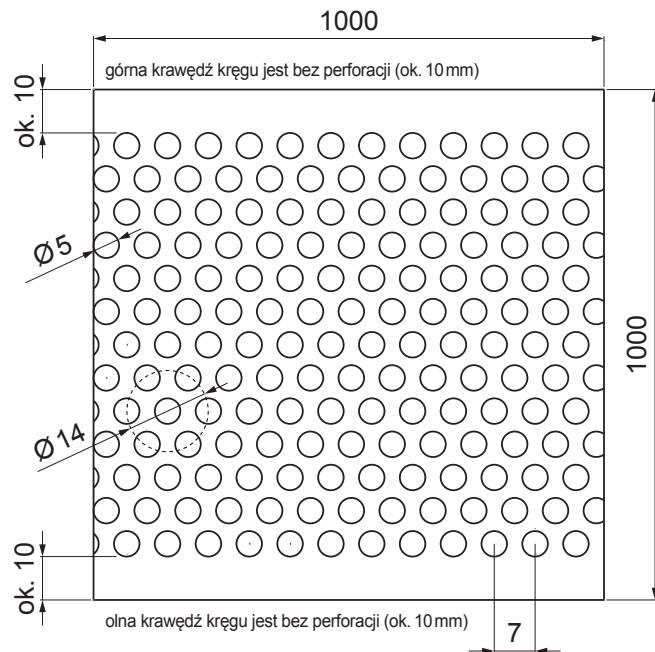

**1 m<sup>2</sup> = 1 mb**

1 m<sup>2</sup> to 46 % odpadów  
(46 % to powierzchnia otworów)



**BHM BH** Aluminium powlekane: Srebrny W.15 – RAL 9006 / Srebrny – RAL 9006

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS		
ZN. MAT		K.O.	MASA kg	SKALA	
WYM. PÓLT.					
POM. URZ.			Norma STN	NR KL.	
SPORZ.	Ing. Kluska M.		ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.		STARY RYS.	NR RYS.	
NAZWA					
Taśma perforowana			Liczba arkuszy	W-ZVID	Arkusze

Utworzone: 19.04.2026 18:33:46

Zmiany techniczne zastrzeżone