


KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PERFOROWANA

W-ZVID

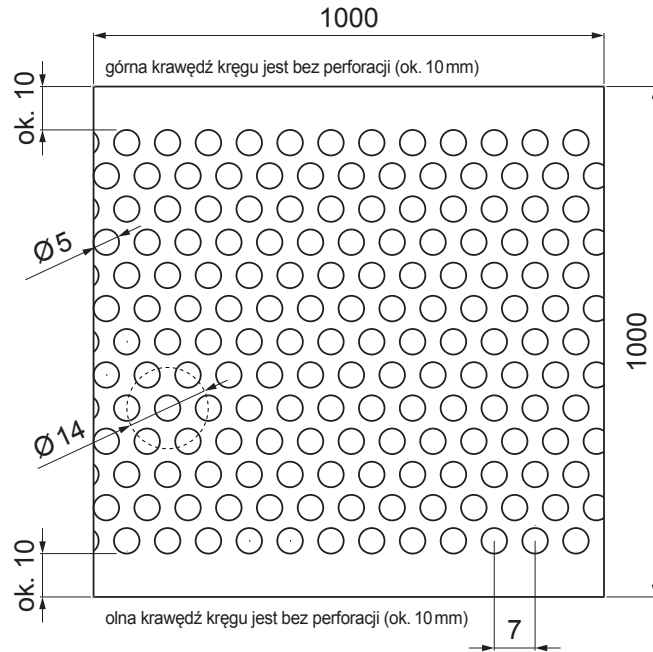

1 m² = 1 mb

1 m² to 46 % odpadów
(46 % to powierzchnia otworów)



BM B Aluminium powlekane: Biały W.15 – RAL 9010 / Biały – RAL 9010

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model
ZN. MAT					
WYM. PÓLT.					
POM. URZ.				Norma STN	NR KL.
SPORZ. Ing. Kluska M.				ZMIAN.	NR POL.
SPRAW.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARY RYS.	NR RYS.
NAZWA	Taśma perforowana			Liczba arkuszy	W-ZVID Arkusz

Utworzone: 20.04.2026 06:14:59

Zmiany techniczne zastrzeżone