
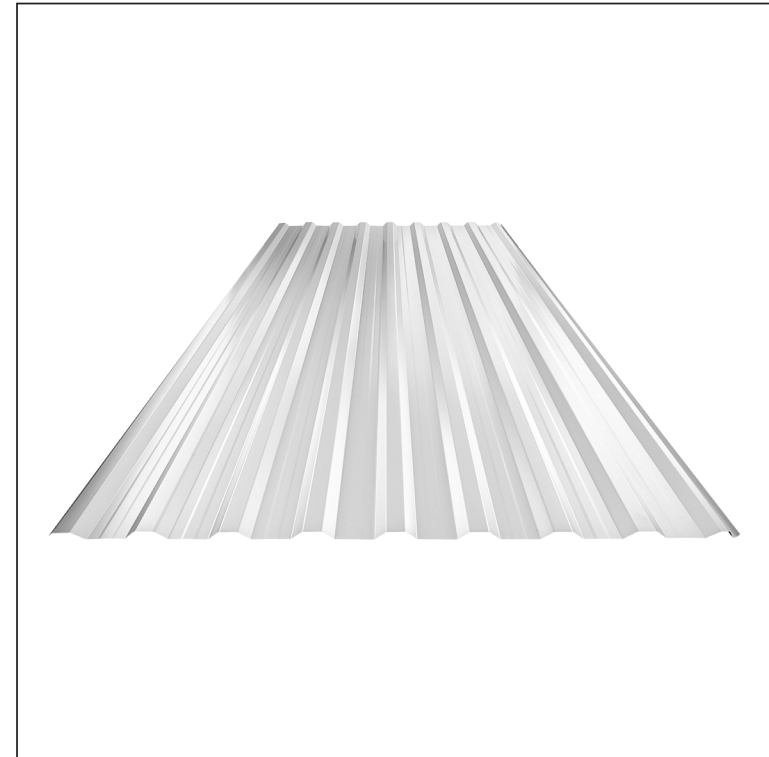


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

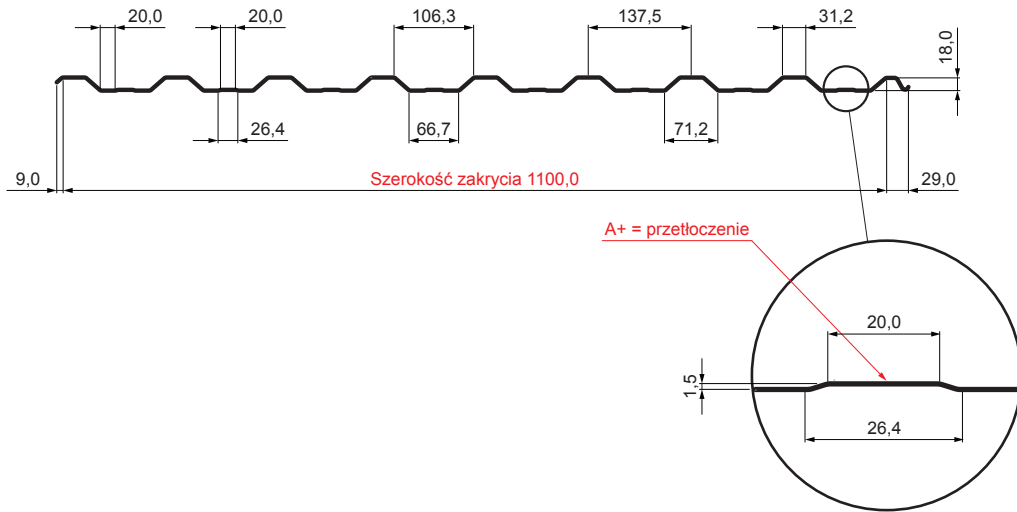

**USS** Ocynkowana stal – U. S. Steel

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.		K.O.	MASA kg	SKALA		
POM. URZ.	SPORZ.		Ing. Kluska M.	Norma STN	NR KL.		
SPRAW.	TECHNOL.		TECHNOL.	STARY RYS.	NR RYS.		
NAZWA	Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+			Liczba arkuszy	TR-18A+	Arkusze	

Utworzone: 06.06.2026 06:06:08

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,50 / 0,55 / 0,80
Długość arkusza	max. 8000,0