


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

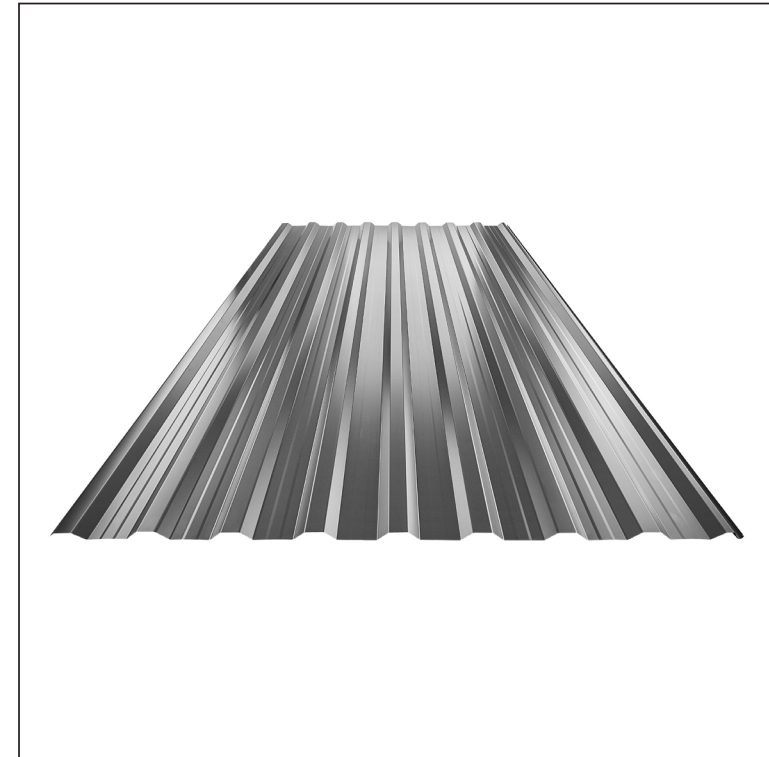

**AN** Ocynkowana stal powlekana – Antracyt – RAL 7016

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
ZN. MAT			K.O.	MASA kg	SKALA		
WYM. PÓŁT.					Norma STN	NR KL.	
SPORZ. Ing. Kluska M.					ZMIAN.	NR POL.	
SPRAW.					STARY RYS.	NR RYS.	
TECHNOL.			TECHNOL.				
NAZWA Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+				Liczba arkuszy		TR-18A+ Arkusz	

Utworzone: 06.06.2026 02:57:10

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,50 / 0,55 / 0,60
Długość arkusza	max. 8000,0