
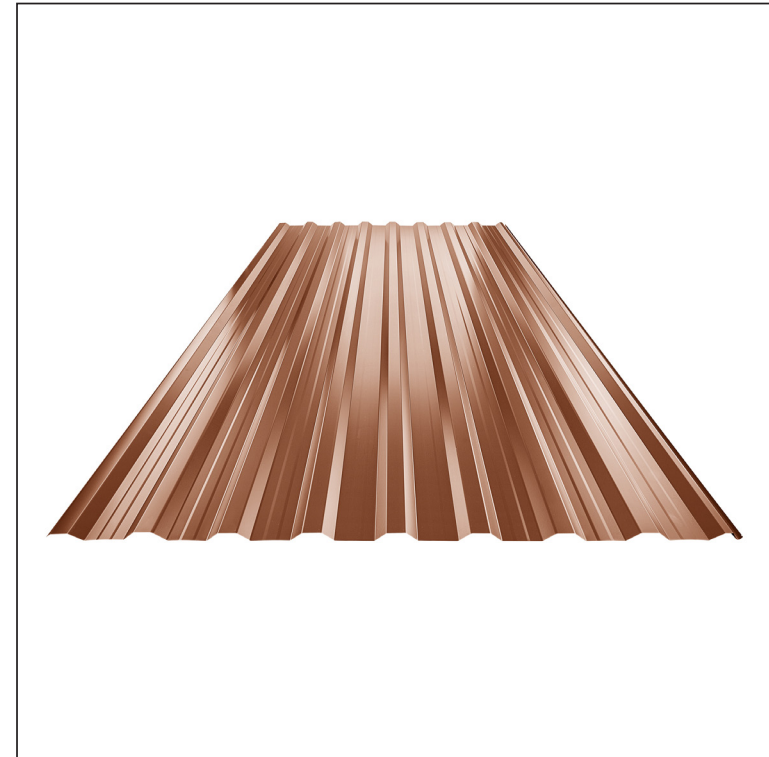


KARTA TECHNICZNA

TRAPEZ DACHOWY Z PRZETŁOCZENIEM TR 18A+

TR-18A+

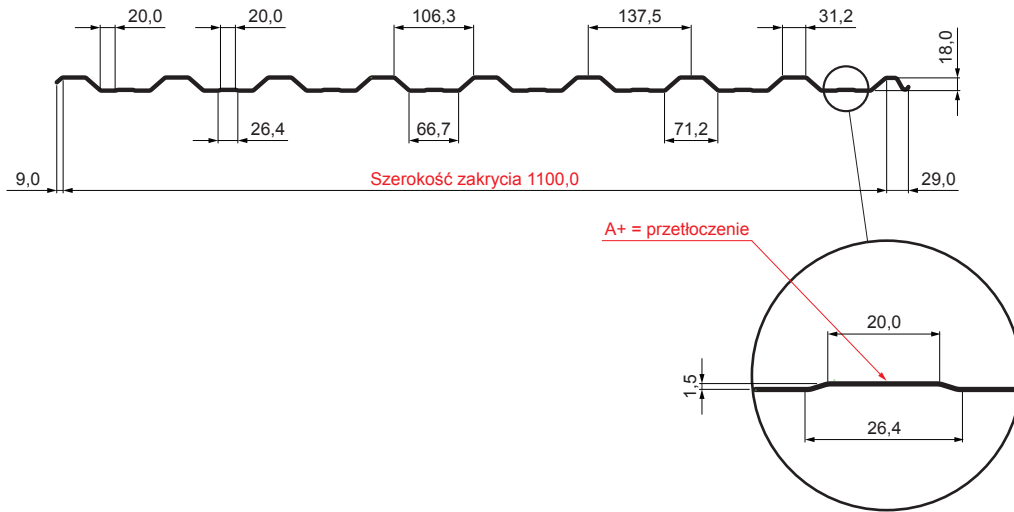

MH Ocynkowana stal powlekana – Ceglasty – RAL 8004

INDEKS	ZMIANA	DATA	PODPIS	KJG QUALITY	TR18	Scan code for 3D model	QR
ZN. MAT	WYM. PÓŁT.		K.O.	MASA kg	SKALA		
POM. URZ.	SPORZ.		Ing. Kluska M.	Norma STN	NR KL.		
SPRAW.	TECHNOL.		TECHNOL.	ZMIAN.	NR POL.		
NAZWA	STARY RYS.		NR RYS.		Liczba arkuszy		
Trapez dachowy z przetłoczeniem TR 18A+				TR-18A+			
				Arkusz			

Utworzone: 06.06.2026 03:34:19

Zmiany techniczne zastrzeżone

Parametry techniczne [v mm]	
Szerokość zakrycia	1100,0
Szerokość całkowita	1138,0
Wysokość profilu	18,0
Grubość blachy	0,50 / 0,55
Długość arkusza	max. 8000,0